


PROSKIRTING

АНОД. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО

PROSKIRTING инновационный запатентованный плинтус из анодированного алюминия. Разработан для решения различных проблем, связанных с монтажом плинтуса и прокладки электрических, компьютерных, телефонных кабелей и других систем. PROSKIRTING выполняет двойную функцию: 1. PROSKIRTING PKAA 80 - инспектируемый плинтус в кожу. Состоит из опоры PKGS 66, которая фиксируется к стене винтами, и наружной части - профиля PROSKIRTING PKAA 80. 2. PROSKIRTING PKAA 80 - профиль, составляющий видимую часть плинтуса, который фиксируется непосредственно с помощью силикона и клея. Профиль не инспектируемый в отличие от PROSKIRTING; имеет также самоклеющаяся версия (PKAA 80).

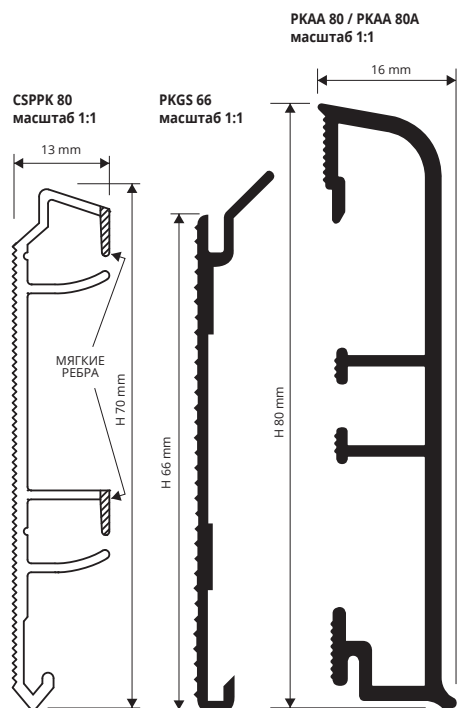

ТОЛЬКО ПЛИНТУС (продается по отдельности) - АЛЮМ. АНОД.СЕР. в термоупаковке - длина бруска 2 Лин.М - упак. 10 шт. - 20 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKAA 80	80	12,02	24,04
PKAA 80A (с клеящим средством)	80	15,80	31,60

По запросу производится в других отделах из нашей гаммы. Обратитесь к нашему отделу экспорта ПО ВОПРОСУ о минимальном количестве, о сроке производства и ценах

Преимущества: Легко кладется благодаря рифлению на стороне приклеивания профиля. Высокоэстетичен благодаря HI-TECH дизайну с округлым верхом и низом, способствующими удобной чистке. PROSKIRTING выполнен из анодированного алюминия с серебристой отделкой; слой анодирования составляет приблизительно 15/20 микрон. Рекомендуется для внутреннего и наружного использования, благодаря его отличным свойствам антиокисления.


- Визуально единый профиль плинтуса, который становится инспектируемым или фиксируемым.
- Минимальные инвестиции: 2 изделия с тремя функциями.
- Прост в монтаже и чистке.
- Инновационный запатентованный HI-TECH дизайн.
- Углы внутренние, наружные, заглушки и соединения имеют отделку, идентичную отделке профиля.
- PROSKIRTING профиль является антистатическим и поглощает электромагнитные и электростатические заряды.

КАБЕЛЬ-КАНАЛ ИЗ КОЭКСТРУДИРОВАННОГО ПВХ
длина бруска 2 Лин.М - упак. 20 шт. - 40 Лин.М

Артикул	€/Лин.М	€/шт.
CSPPK 80	4,49	8,98


ПЕРФОРИРОВАННАЯ ОПОРА - АЛЮМ. НАТУРАЛЬНЫЙ
длина бруска 2 см - упак. 10 шт.

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
PKGS 66	66	0,28	2,80



НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




ПО ЗАПРОСУ ИМЕЮТСЯ ТАКЖЕ И С ДРУГИМИ ОТДЕЛКАМИ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выберите систему с или без опоры
2. Зафиксируйте опоры по стене с помощью болтов и винтовых анкерных болтов с промежутком 50 см (рекомендуется).
3. При укладке без опоры, тщательно очистите поверхность, убедитесь, что поверхность сухая и очищена от жира, нанесите силикон на рифленные стороны профиля и кладите правильно применяя равномерное давление равномерно по всему профилю, не используя молоток.
4. Для PROSKIRTING с клеящим средством, нанесение рекомендуется выполнять при температуре не ниже 15°. Для безупречной и безукоризненной укладки всегда используйте соединительные элементы и наконечники для внутренних и наружных углов.




КОРОбКА ПИТАТЕЛЯ
РОЗЕТКА С БАЗОЙ КРЕПЛЕНИЯ

Артикул	€/шт.
SPA 1820	16,92

КОРОбКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
С БАЗОЙ КОРОБКИ

Артикул	€/шт.
SI 1410	14,28



ОТВЕТВЛЯЮЩАЯ КОРОБКА
С БАЗОЙ КРЕПЛЕНИЯ


Артикул	€/шт.
SD 1210	12,69

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ - длина бруска 2,7 Лин.М

Артикул	€/Лин.М
PSPV	9,52

ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПРОБКИ

ОКРАШЕННЫЙ ПЛАСТМАССЫ отделка серебро

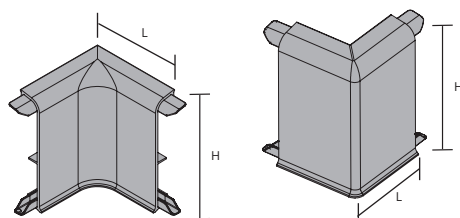

PKAGI 80 внутренние углы

PKAGE 80 наружные углы

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ СЕРЕБРО
упак. 5 шт.


Артикул	Н x L мм	€/шт.	€/упак.
PKAGI 80 (внутренний)	80 x 40	3,89	19,45
PKAGE 80 (наружные)	80 x 40	3,89	19,45

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ СЕРЕБРО упак. 10 шт.


Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
PKGIN 80	80	3,16	31,60

ПРОБКИ - ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ СЕРЕБРО
упак. 10 шт. (5 правых и 5 левых)

Артикул	Н мм	€/упак.
PKTDSAA 80/5	80	31,60



PKGIN 80 СОЕДИНЕНИЯ



PKTDSAA 80/5 пробки