

PROLEVALL 358 соединительный профиль из блестящая экструдированной латуни в самоклеящейся и перфорированной версии. Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет – мрамор и т.д. Используется для толщины от 7 до 9 мм. PROLEVALL обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Контурные края гарантируют идеальное прилегание к полу.



ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М
упак. 20 Шт. - 54 Лин.М (PLVOL 358F: 15 Шт. - 40,5 Лин.М)

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 358A (с клеющим)	35 X 8	18,73	50,57
PLVOL 358F (перфорированный)	35 X 8	17,40	46,98 *

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 Шт.

Artículo	L x H мм	€/Шт.
PLVOL 3589AS (с клеющим)	35 X 8	17,88
PLVOL 3589FS (перфорированный)	35 X 8	16,72



ЦВЕТОВАЯ ГАММА




OL - Латуни блестящая


PROLEVALL 358

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ. ВАРИАНТ С КЛЕЯЩИМ/ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

PLVOL 358A/PLVOL 3589AS
PLVOL 358F/PLVOL 3589FS
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

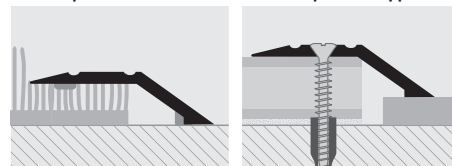

Версия с клеющим средством

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеющего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Перфорированная версия

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. 3. Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. 4. Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

Окантовочные соединительные профили

ДЛЯ ПОЛОВ

PROLEVALL 4413 соединительный профиль из анодированного алюминия с серебристой, золотой отделками и блестящая экструдированной латуни в самоклеящейся и перфорированной версии. Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет – мрамор и т.д. Используется для толщины от 13 до 15 мм. PROLEVALL обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Контурные края гарантируют идеальное прилегание к полу.



ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 10 Шт. - 27 Лин.М

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 4413A (с клеющим)	44 X 13	21,48	58,00 *
PLVOL 4413F (перфорированный)	44 X 13	19,78	53,41 *

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 44139AS (с клеющим)	44 X 13	20,10 *
PLVOL 44139FS (перфорированный)	44 X 13	19,04 *

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ ЗОЛОТО И СЕРЕБРО
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLV... 4413A (с клеющим)	44 X 13	8,35	22,55
PLV... 4413F (перфорированный)	44 X 13	7,30	19,71

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO (по запросу также и OL, AT, CH и SB при минимальном заказе на 100 Шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PLV... 4413F (выбранный цвет Анодированный под «золото») PLVAO 4413F.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. сер. AO - Алюм. анод. золото

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 100 ШТ.




(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)


PROLEVALL 4413

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ И АЛЮМИНИЙ АНОД. ВАРИАНТ С КЛЕЯЩИМ/ПЕРФОРИРОВАННЫЙ


PLVOL 4413A /PLVOL 44139AS
PLVOL 4413F /PLVOL 44139FS
масштаб 1:1

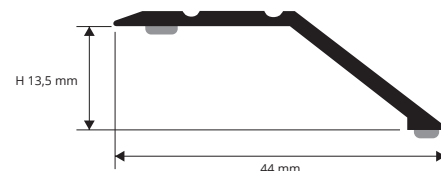

PLV... 4413A /PLV... 4413F
масштаб 1:1

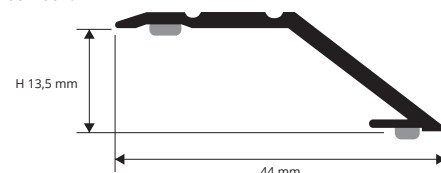

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

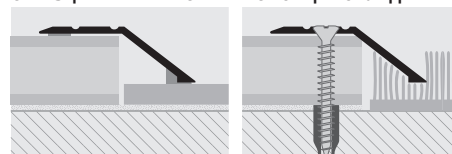

Версия с клеющим средством

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеющего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Перфорированная версия

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. 3. Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. 4. Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

Окантовочные соединительные профили

* - По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%