


PROGRESS 712

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A И ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ


PROGRESS 712 является наклонным соединительным профилем из нержавеющей стали 1.4301, полированной латуни с защитной пленкой. Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет – мрамор и т.д. Применяется для толщины от 7 до 12 мм. **PROGRESS 712** обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Прост в укладке, высокопрочное эластомерное клеящее средство гарантирует идеальное схватывание.

окантовочные соединительные профили

PRSAC 712A/7129AS
PRSOL 712A/7129AS
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

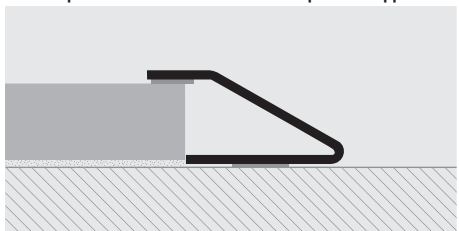

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PRSAC 712A	27 X 7/12	9,84	26,57

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 Шт.



Артикул	L x H мм	€/шт.
PRSAC 7129AS	27 X 7/12	10,79



ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PRSOL 712A	27 X 7/12	11,59	31,29

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 Шт.



Артикул	L x H мм	€/шт.
PRSOL 7129AS	27 X 7/12	11,85

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ПРИГОДНО ДЛЯ СПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

По запросу: нержавеющая сталь с ручной крацовкой (необходимо согласовать цену и сроки)


PROFLOOR 1216

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A И ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ


PROFLOOR 1216 является скошенным окантовочным профилем из нержавеющей стали AISI 304-1.4301, полированной латуни с защитной пленкой. Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет – мрамор и т.д. Применяется для толщины от 7 до 16 мм. **PROFLOOR 1216** обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Контурные края гарантируют идеальное прилегание к полу.

окантовочные соединительные профили

PFRAC 1216A/12169AS
PFROL 1216A/12169AS
масштаб 1:1

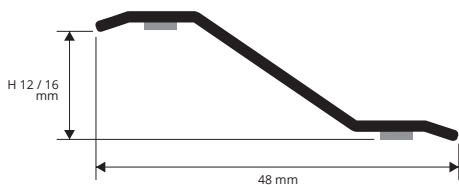

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

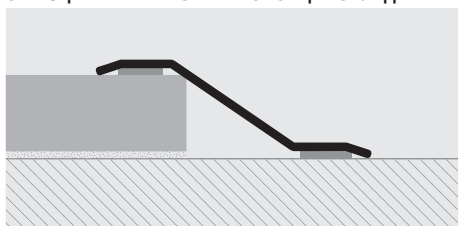

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFRAC 1216A	48 X 12/16	11,36	30,67

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт.



Артикул	L x H мм	€/шт.
PFRAC 12169AS	48 X 12/16	11,14



ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFROL 1216A	48 X 12/16	14,91	40,26

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт.



Артикул	L x H мм	€/шт.
PFROL 12169AS	48 X 12/16	14,98

ПРИГОДНО ДЛЯ СПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

По запросу: нержавеющая сталь с ручной крацовкой (необходимо согласовать цену и сроки)

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

