


ШВЫ. УКЛАДКА НА КЛЕЙ


КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ

ЭЛАСТИЧНЫЕ ШВЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ НА КЛЕЙ – серия профилей из виниловой коэкструдированной смолы с фланцами и вертикальными стенками из синтетической жесткой виниловой смолы и центральной эластичной частью из эластичной синтетической виниловой смолы. Профиль располагается минимум на 0.5 – 1мм ниже пола, обычно керамического, и никогда выше. Пригоден для пешеходного трафика, поглощает нагрузки компрессии и перемещения. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

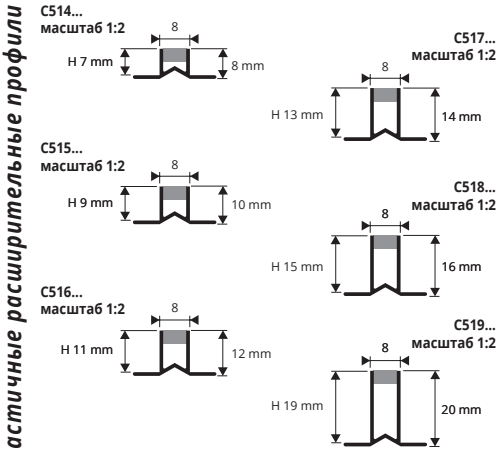

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

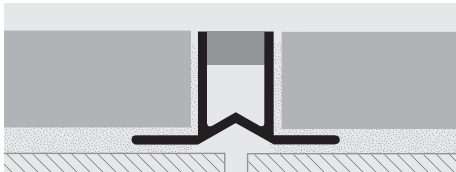

1. Выберите шов в соответствии с цветом и толщиной пола, вычислив на 0,5-1 мм меньше для укладки шва, который ни в коем случае не должен выступать за края.
2. Поместите шов по вырезке/шву в маяк; если его нет, тогда сделайте надрез толщиной 2/3 маяка.
3. Нанесите клеящее средство и положите шов, вдавливая его в клей.
4. Положите плитки, выравнивая их с жесткой вертикальной частью соединителя.
5. Используя специальный клей, заполните промежутки между кафельными плитками и профилем.




КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина бруска 2,5 Лин.М - упак. 40 Шт. - 100 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
C514... (8x8)	7	0,83	2,08
C515... (10x8)	9	0,93	2,33
C516... (12x8)	11	1,04	2,60
C517... (14x8)	13	1,14	2,85
C518... (16x8)	15	1,27	3,18
C519... (20x8)	19	1,72	4,30

Артикулы НЕ ПРОДАЮТСЯ ПО ОДНОМУ

Существующие комбинации: GS-GT-GL (по запросу также и RT-MT-V и N спири минимальном заказе на 400 Шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: C514... (комбинация выбранного цвета Темно Серый/Прозрачный) C514 GT .



По запросу (по такой же цене) данные изделия имеются в наличии также и БЕЗ ЛОПАТОК, минимальный заказ составляет 200 Шт. метров. Примечание: Указать в заказе «БЕЗ ЛОПАТОК».



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

GS	GT	GL
Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной	Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной	Светло серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 400 Шт. каждого цвета и высоты


RT - Красный для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной	MT - Коричневый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной	BIBI - Белый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной
V - Бежевый (E84)	A - Слоновая кость (E81)	N - Черный для Жесткой и Эластичной части

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)


ШВЫ. УКЛАДКА НА РАСТВОР

ЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 314/1.4301-V2A С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM ПОЛИРОВАННЫЙ

ШОВ РАЗДЕЛЕНИЯ был специально разработан для разбивки изысканных полов (мрамор-гранит-керамика-дерево), уложенных на раствор. Шов вставляется вручную и выверяется с помощью молотка из пластика. Латунь и нерж. сталь с внутренним уплотнением из вулканизированного EPDM. Прочен, практичен и высокого качества. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

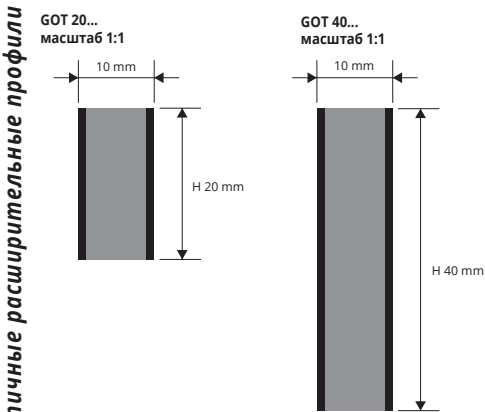

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

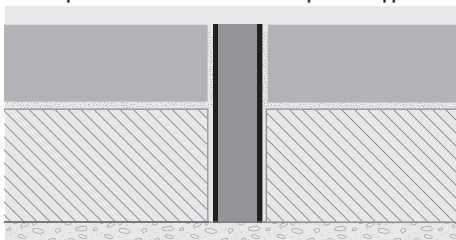

1. Выберите цвет и соответствующую высоту соединителя, принимая во внимание толщину завершенного пола и толщину маяка.
2. Вложите соединитель в маяк, и позвольте ему слегка проступить.
3. Продолжите укладку пола, выравнивая его с жесткой вертикальной частью соединителя.
4. Завершите укладку, выравнивая соединитель по полу.
5. Используя строительный раствор, залейте промежутки между кафельными плитками и профилем.



БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM ПОЛИРОВАННЫЙ
длина бруска 2 Лин.М - упак. 25 Шт. - 50 Лин.М (GOT 40... - 20 Лин.М)

Артикул	Л x Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
GOT 20...	10 X 20	37,72	75,44
GOT 40...	10 X 40	64,65	129,30

По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

OL - Латунь блестящая	AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A	AN - Алюм. натуральный
-----------------------	---	------------------------

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (EPDM)

N - Черный	G - Серый
------------	-----------



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM ПОЛИРОВАННЫЙ
длина бруска 2 Лин.М - упак. 25 Шт. - 50 Лин.М (GAC 40... - 20 Лин.М)

Артикул	Л x Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
GAC 20...	10 X 20	35,50	71,00
GAC 40...	10 X 40	50,56	101,12

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM ПОЛИРОВАННЫЙ
длина бруска 2 Лин.М - упак. 25 Шт. - 50 Лин.М (GAL 40... - 40 Лин.М)

Артикул	Л x Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
GAL 20...	10 X 20	30,39	60,78
GAL 40...	10 X 40	46,35	92,70

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и Слоновая кость Белый и Коричневый при минимальном заказе на 200 Шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: GAC 20... (выбранный цвет: Вставка Серый) GAC 20G.

© 2019 All rights reserved by Progress Profiles, Printed in Italy