


ПЛИНТУС

НЕТОКСИЧНАЯ ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА 12 ОТДЕЛОК (4 ПОЛУМАТОВЫЕ И 8 ОТДЕЛОК) ПОД ДЕРЕВО



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите плинтус требуемого цвета. 2. Положите плинтус, используя быстросохнущий акриловый силикон, мастику, «бостик», подходящие для наклеивания ПВХ на строительный раствор, штукатурку, разнообразных стен, и т.д. или зафиксируйте с помощью болтов или гвоздями.

ПЛИНТУС, выполненный из ПВХ-пены высотой 70 мм в 12 отделках: 4 полуматовые черный-серый-белый и 8 отделок под дерево для сочетания с профилями PROINSERT SYSTEM для изолированного деревянного пола из дерева-ламината и для сочетания с традиционным деревянным паркетом. Укладка выполняется путем приклеивания (кислотным силиконом – акриловым-мастикой) либо на шурупы и гвозди. Эстетически приятный, прочный, долговечный и экономичный. Прост в укладке, идеален для многих общественных (больницы, школы, гимназии, дома отдыха и санатории) и частных помещений. Легко сочетается со многими видами дерева.



НЕТОКСИЧНАЯ ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (Черный - Светло и Темно серый - Белый) - длина бруска 2 Лин.М - упак. 60шт. -120 Лин.М

Артикул	Н mm	€/Лин. М	€/шт.	€/упак.
BTPR... 70	70	1,00	2,00	120,00

НЕТОКСИЧНАЯ ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (11 отделок) длина бруска 2 Лин.М - упак. 60шт. -120 Лин.М

Артикул	Н mm	€/Лин. М	€/шт.	€/упак.
BTPR... 70	70	1,05	2,10	126,00

Цвета, имеющиеся в наличии: В - GC - GS - N - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - M.

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: BTPR... 70 (выбранный цвет Черный) BTPRN 70.


ЦВЕТОВАЯ ГАММА

В - Белый	GC - Светло серый	GS - Темно серый	N - Черный	04W - Темный бук	05W - Светлый дуб (полоса)
06W - Темный дуб (красновато-коричневый цвет)	07W - Светлая вишня (полоса)	08W - Темная вишня (планка)	09W - Красный орех (тербай-яблоко-орех)	10W - Венге	M - Красное дерево

Окраска/оттенок деревянной отделки из жёсткого расширенного ПВХ немного отличается от плёнки, которая обычно наносится на профили из алюминия.

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ

НЕТОКСИЧНАЯ ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА 12 ОТДЕЛОК (4 ПОЛУМАТОВЫЕ И 8 ОТДЕЛОК) ПОД ДЕРЕВО

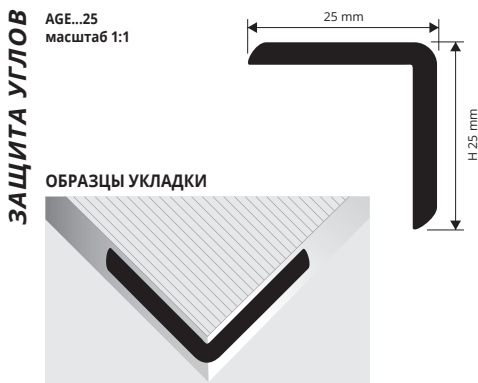

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ, сделанный из расширенного ПВХ с 12 отделками: 4 с полуматовой чёрной-серой-белой окраской и 8 отделок древесины, которые необходимо использовать для защиты углов. Укладка выполняется путем приклеивания (кислотным силиконом – акриловым-мастикой) либо на шурупы и гвозди. Эстетически приятный, прочный, долговечный и экономичный. Прост в укладке, идеален для многих общественных (больницы, школы, гимназии, дома отдыха и санатории) и частных помещений. Легко сочетается со многими видами дерева.



НЕТОКСИЧНАЯ ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (Черный - Светло и Темно серый - Белый) - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	L x H mm	€/Лин. М	€/шт.
AGE... 25	25 x 25	0,90	2,43

НЕТОКСИЧНАЯ ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (8 отделок) длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	L x H mm	€/Лин. М	€/шт.
AGE... 25	25 x 25	0,92	2,48

Цвета, имеющиеся в наличии: В - GC - GS - N - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - M.

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: AGE... 25 (выбранный цвет Черный) AGEN 25.

Окраска/оттенок деревянной отделки из жёсткого расширенного ПВХ немного отличается от плёнки, которая обычно наносится на профили из алюминия.

ПРОФИЛИ LVT - SOL 30P

АЛЮМИНИЙ 77 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО (из которых 52 по запросу) И 6 АНОДИРОВАННЫЕ ОТДЕЛКИ (из которых 3 по запросу)

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ отделок под дерево и анод. отделки в термоупаковке - длина реек 2,7 Лин.М - уп. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	L mm	€/Лин. М	€/шт.
PNSP... 3046 (ал. отделки анод.)	30	3,61	9,75
PNSP... 3046 (отделок под дерево)	30	6,18	16,69

Цвета, имеющиеся в наличии: АО - AA - АВ - 05W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 33W - 34W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W - 46W - 47W - 48W - 49W - 93W. (по запросу также и АТ, СН и СВ при минимальном заказе на 100 шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PNSP... 3046 (выбранный цвет Анод. Золото) PNSPAO 3046.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (анод. сер.)


в термоупаковке - длина реек 2,7 Лин.М - уп. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	L mm	€/Лин. М	€/шт.
PNSPAA 4046 (ал. отделки анод.)	40	3,86	10,42



ОСНОВАНИЕ (жёсткого ПВХ) - длина реек 2,7 Лин.М

Артикул	L mm	€/Лин. М	€/шт.
PINBFT 3646 (основание жёсткого пвх)	36	1,96	5,29



ПРОФИЛИ LVT - ZERO CURVE

АЛЮМИНИЙ 77 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО (из которых 52 по запросу) И 6 АНОДИРОВАННЫЕ ОТДЕЛКИ (из которых 3 по запросу)

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ отделок под дерево и анод. отделки в термоупаковке - длина реек 2,7 Лин.М - уп. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	L mm	€/Лин. М	€/шт.
PINZ... 2646 (ал. отделки анод.)	26	3,61	9,75
PINZ... 2646 (отделок под дерево)	26	6,18	16,69

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (анод. сер.)

в термоупаковке - длина реек 2,7 Лин.М - уп. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	L mm	€/Лин. М	€/шт.
PINZAA 3246 (ал. отделки анод.)	32	3,86	10,42



ОСНОВАНИЕ (жёсткого ПВХ) - длина реек 2,7 Лин.М

Артикул	L mm	€/Лин. М	€/шт.
PINBFT 2346 (основание жёсткого пвх)	23	1,96	5,29



ПРОФИЛИ LVT - TERMINAL PIN

АЛЮМИНИЙ 77 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО (из которых 52 по запросу) И 6 АНОДИРОВАННЫЕ ОТДЕЛКИ (из которых 3 по запросу)


АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ отделок под дерево и анод. отделки в термоупаковке - длина реек 2,7 Лин.М - уп. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	L mm	€/Лин. М	€/шт.
PINTR... 1946 (ал. отделки анод.)	19	3,61	9,75
PINTR... 1946 (отделок под дерево)	19	6,18	16,69

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (анод. сер.)

в термоупаковке - длина реек 2,7 Лин.М - уп. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	L mm	€/Лин. М	€/шт.
PINTRAA 2546 (ал. отделки анод.)	25	3,86	10,42



ОСНОВАНИЕ (жёсткого ПВХ) - длина реек 2,7 Лин.М

Артикул	L mm	€/Лин. М	€/шт.
PINBFT 2346 (основание жёсткого пвх)	23	1,96	5,29

