


PROSLIDER KL ALL

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ
СЕРЕБРО


PROSLIDER KL ALL скошенный окантовочный профиль для плавного соединения двух уровней пола. Особо прочный профиль выдерживает частые проходы тяжелых грузовых машин и вагонеток и машин. Защищает края более высокого пола. **PROSLIDER KL ALL** особенно пригоден для присоединения плитки или дерева к уже существующему полу. Имеются в Алюминий анодированный.

РDKLAA 045
масштаб 1:1

Профили для низких толщин

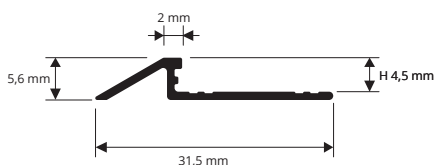

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

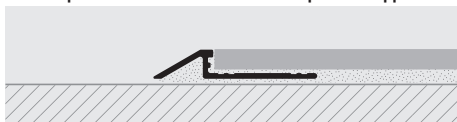

1. Выбрать профиль с необходимой высотой H, материалом и отделкой.
2. Пополнить полость профиля клеящее средство и нанести клеящее средство на область применения.
3. Положить PROSLIDER KL ALL.
4. Вывернуть его чтобы был без выступов по полу/покрытию.
5. Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки. Следы окисления могут быть легко удалены, полируя профили определенными веществами, найденными в продаже, типа Сидола, Смака и подобные.

АЛЮМ. АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
РDKLAA 045	4,5	5,13	13,85

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




PROCOVER 1045 ALL

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ
СЕРЕБРО, ХРОМ И ЗОЛОТО

Алюминиевый профиль **PROCOVER 1045 ALL** с различной отделкой наносится в конце укладки двухэтажей одинакового уровня с расстоянием 6-24 мм между двумя шагающими поверхностями, нанесенными на клей. Защищает внешние края пола / покрытия. Легко собрать и красиво. Конструкция профиля со стрелкой на вертикальной ножке обеспечивает лучшее сцепление с силиконом / клеем. Алюминиевая рама с покрытием из нержавеющей стали обеспечивает большую устойчивость к порезам и деформации.

PCR...1045
масштаб 1:1

Профили для низких толщин



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выберите PROCOVER 1045 ALL шириной, подходящей по размеру к промежутку между двумя настилами, которые должны быть соединены, принимая в учет боковую нахлестку 2/3 мм.
2. Заполните промежутки одной упаковкой силикона или клеящим средством, используемым для укладки пола.
3. Погрузите профиль в клеящее средство, при этом убедитесь, что обе боковые нахлестки профиля находятся на покрытиях, которые будут соединены.

ВАЖНО: Будьте особо осторожны с внешней кромкой Procover алюминиевой модели. Ее необходимо защищать от таких агрессивных веществ как клей и мастика, а также от полировки и от скобления.

АЛЮМ. АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
РСRAA 1045	4,5	2,80	7,56

АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ ХРОМ/ ЗОЛОТО в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
РСRBC 1045	4,5	4,81	12,99
РСRBO 1045	4,5	4,81	12,99

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

