


**PROBORD**

**PROBORD** округлая защитная угловая накладка, изготовленная из нержавеющей стали AISI 304-1.4301 для защиты и покрытия наружных углов и краев кафельного покрытия стен. Применяется при укладке кафельных плит, обеспечивая точную отделку по шву с облицовкой. Имеющая большой эстетический эффект, рекомендуется для общественных помещений, школ, больниц, кухонь и в пищевой промышленности. Соответствует нормам безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям. Подходит для использования с PROLISTEL и PROSHELL профилями из нержавеющей стали AISI 304-1.4301 с гладкой или глянцевой обработкой. Имеет ширину 8, 10, 12,5 мм.


НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A  
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ




PEBDAC/ACS 08  
масштаб 1:1

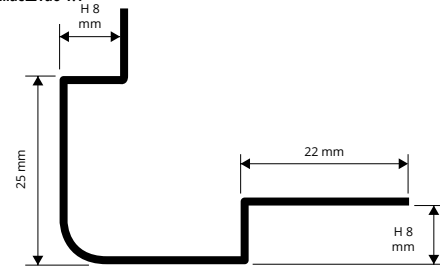

PEBDAC/ACS 10  
масштаб 1:1

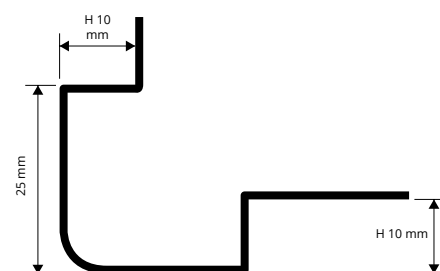

PEBDAC/ACS 125  
масштаб 1:1

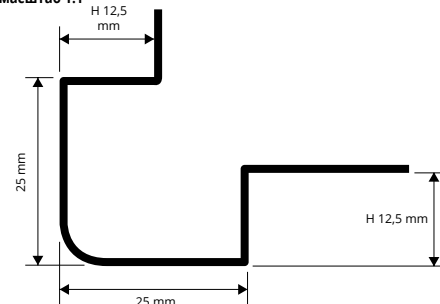

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 15 Шт. - 40,5 Лин.М - 10/10мм

| Артикул    | Н мм | €/Лин.М | €/шт. |
|------------|------|---------|-------|
| PEBDAC 08  | 08   | 16,40   | 44,28 |
| PEBDAC 10  | 10   | 17,03   | 45,98 |
| PEBDAC 125 | 12,5 | 17,46   | 47,14 |

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 15 Шт. - 40,5 Лин.М - 10/10мм

| Артикул     | Н мм | €/Лин.М | €/шт. |
|-------------|------|---------|-------|
| PEBDACS 08  | 08   | 19,20   | 51,84 |
| PEBDACS 10  | 10   | 19,72   | 53,24 |
| PEBDACS 125 | 12,5 | 20,36   | 54,97 |


**ЦВЕТОВАЯ ГАММА**



AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A  
ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ.

**ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ**

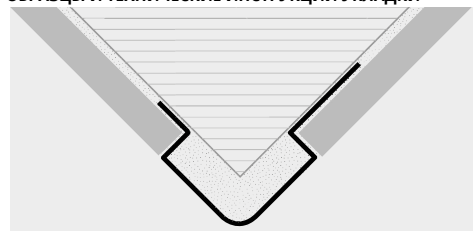


1. Выберите PROBORD с соответствующей для толщины покрытия шириной.
2. Нанесите клей на область размещения профиля.
3. Прислоните и выровняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею.
4. Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой.
5. Заполните место соприкосновения профиля и плитки клеем, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.


**PROEDGE FLEX** является запатентованным коэструдированным профилем с защитной угловой накладкой, изготовленным из ударопрочного нетоксичного жесткого ПВХ и гибкого ПВХ. Рекомендуется для школ, больниц, детских садов и других общественных помещений. Профиль изготовлен с выемкой на жесткой части, которая упрощает аппликацию самоклеющейся части или силикона, обеспечивая надежное скрепление без щелей, способствующих накоплению пыли и грязи. Является инновационным изделием, обладает ударопрочным свойством, высокоэстетичен. Предлагается с/без самоклеющейся слоя, размер полос от 2.7 лин.м.

**PROEDGE FLEX**


УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ  
ЦВЕТНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

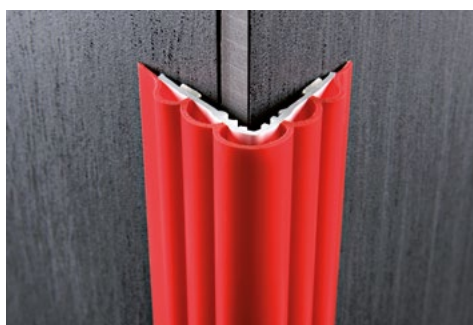

PFC... 40/40A  
масштаб 1:2

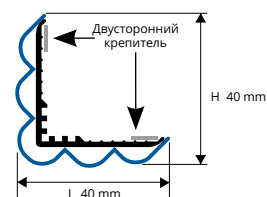

**ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ**

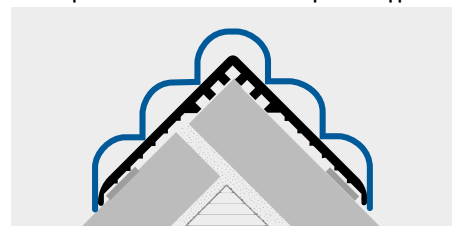


1. Выберите подходящий цвет для облицовки края покрытия стены / стены.
2. Очистите поверхность, на которую накладывается профиль, убедитесь, что поверхность сухая и очищенная от грязи и жирностей.
3. Нанесение рекомендуется выполнять при минимальной температуре 15°.
4. Снимите защитную бумажную пленку с клея и нанесите, точно надавливая равномерно по всему профилю, не используя молоток.

КОЭСТРУДИРОВАННЫЙ ПВХ - Н x L 40 x 40мм

длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 15 Шт. - 40,5 Лин.М

| Артикул                          | Н мм | €/Лин.М | €/шт. |
|----------------------------------|------|---------|-------|
| PFC... 40 (без клея)             | 40   | 6,56    | 17,71 |
| PFC... 40A (с клеящим средством) | 40   | 8,78    | 23,71 |

**ЦВЕТОВАЯ ГАММА**



01 - Белый

ПО ЗАПРСУ НЕ МЕНЕЕ 100 ШТ. (необходимо согласовать цены и сроки поставки)



09 - Желтый

10 - Красный

11 - Черный

16 - Голубой