PROFLEX ACC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A + ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ

PROFLEX ACC представляет собой новый профиль из нержавеющей стали с заменяемой вставкой (исключаются H. 4,5 и 6 мм) из виниловой смолы и резины черного, серого, бежевый или слоновая кость цвета, используемый для создания температурных швов. PROFLEX ACC может использоваться для устройства эластичных температурных швов в полах различного вида: керамических, мраморных, гранитовых, из керлита, а также в любых других полах, укладка которых производится на слой клея толщиной от 4,5 до 20 мм. Особая геометрия профиля обеспечивает эффективную защиту краев плиток, а его высокая прочность позволяет выдерживать напряженные людской и транспортный потоки (автопогрузчиков, самоходных тележек, автомобилей). Температурный шов следует выполнять заподлицо с полом или на 0,5-1 мм ниже его поверхности, но ни в коем случае выше уровня пола..высокая химическая стойкость и ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НАГРУЗОК И СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ, ПРОИСХОДЯЩЕМУ ВСЛЕДСТВИЕ НАПРЯЖЕННОГО ПОТОКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (САМОХОДНЫХ ТЕЛЕЖЕК, АВТОПОГРУЗЧИКОВ). Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

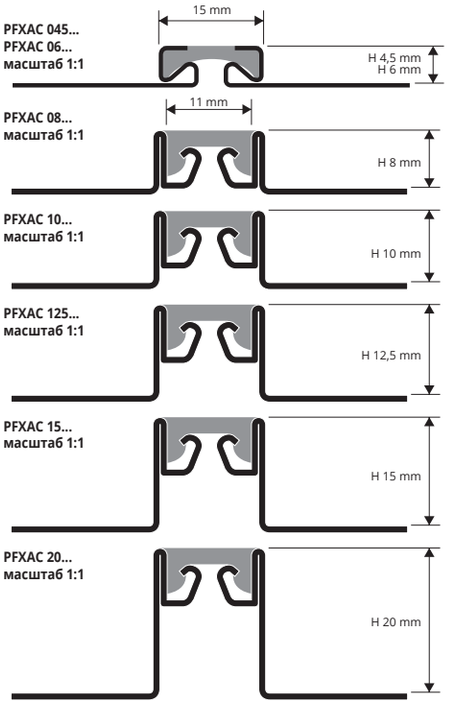

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

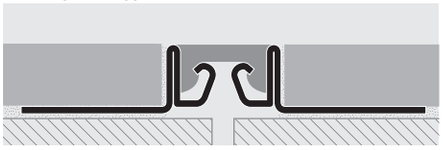

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A + ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ

длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 50 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PFXAC 045...	4, 5	20,41	51,03
PFXAC 06...	6	21,26	53,15
PFXAC 08...	8	25,60	64,00
PFXAC 10...	10	25,91	64,78
PFXAC 125...	12,5	26,66	66,65
PFXAC 15...	15	27,82	69,55
PFXAC 20...	20	29,83	74,58

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.
ISPFXAC 820...	8-10-12,5-15-20	3,34	8,35

ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.
ISPFXAC 045...	4,5	3,07	7,68
ISPFXAC 06...	6	3,07	7,68

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и Бежевый и Слоновая кость спри минимальном заказе на 200 Шт.).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PFXAC 045... (выбранный цвет: Вставка Серый) PFXAC 045G.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

N - Черный **(E85)** | **G** - Серый **(E83)**

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 200 ШТ.

B - Бежевый **(E84)** | **A** - Слоновая кость **(E81)**

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите высоту PROFLEX ACC, равной с толщиной пола (кафельной плиты), также выбирая цвет вкладки. **2.** Используя зазубренный распределитель, нанесите клеящее средство в место размещения шва (соединителя).
3. Положите PROFLEX ACC с перфорированными выступами в клеящее средство (рекомендуем укладывать шов расширения в линию со штукатурным маяком/полом) **4.** Выполните укладку кафельных плит, выравнивая их и присоединяя к верхнему краю профиля (шов должен быть на 0.5-1 мм ниже, чем кафельные плиты, ни в коем случае не выше). Неразрезанную сторону плитки всегда нужно размещать впритык с профилем. **5.** Используйте уплотнитель для заполнения пустот между плитками и швом-соединителем PROFLEX ACC.

PROFLEX ACC PR

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A + ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ

PROFLEX ACC PR представляет собой новый профиль из нержавеющей стали с заменяемой вставкой (исключаются H. 4,5 и 6 мм) из виниловой смолы и резины черного, серого, бежевый или слоновая кость цвета, используемый для создания температурных швов. PROFLEX ACC может использоваться для устройства эластичных температурных швов в полах различного вида: керамических, мраморных, гранитовых, из керлита, а также в любых других полах, укладка которых производится на слой клея толщиной от 4,5 до 20 мм. Особая геометрия профиля обеспечивает эффективную защиту краев плиток, а его высокая прочность позволяет выдерживать напряженные людской и транспортный потоки (автопогрузчиков, самоходных тележек, автомобилей). Температурный шов следует выполнять заподлицо с полом или на 0,5-1 мм ниже его поверхности, но ни в коем случае выше уровня пола..высокая химическая стойкость и ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НАГРУЗОК И СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ, ПРОИСХОДЯЩЕМУ ВСЛЕДСТВИЕ НАПРЯЖЕННОГО ПОТОКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (САМОХОДНЫХ ТЕЛЕЖЕК, АВТОПОГРУЗЧИКОВ). Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

профиль звукоизоляционный для периметральных швов

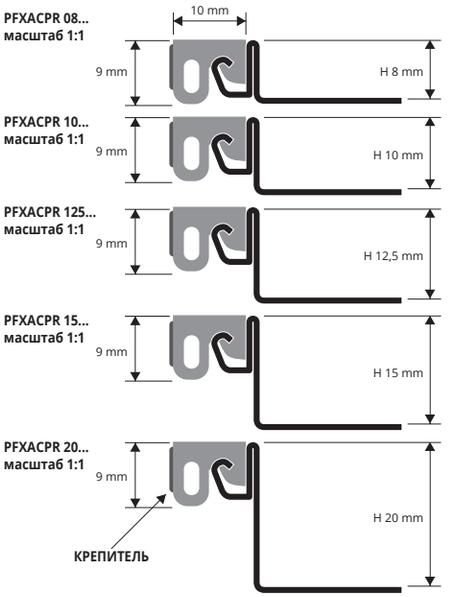

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A + ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ

длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 50 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PFXACPR 08...	8	17,61	44,03
PFXACPR 10...	10	17,82	44,55
PFXACPR 125...	12,5	18,41	46,03
PFXACPR 15...	15	19,10	47,75
PFXACPR 20...	20	20,26	50,65

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМАЯ ВСТАВКА И ТВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ/РЕЗИНЫ

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.
ISPFXACPR 820...	8-10-12,5-15-20	3,34	8,35

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и Бежевый и Слоновая кость спри минимальном заказе на 200 Шт.).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: ISPFXACPR 820... (выбранный цвет: Вставка Серый) ISPFXACPR 820G.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

N - Черный **(E85)** | **G** - Серый **(E83)**

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 200 ШТ.

B - Бежевый **(E84)** | **A** - Слоновая кость **(E81)**

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

© 2019 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%