

PROFLEX ACN

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A


PROFLEX ACN это новый профиль из нержавеющей стали, состоящий из двух элементов, которые вставляются друг в друга. **PROFLEX ACN** предназначен для изготовления гибких швов на полах различных типов: керамических, мраморных, гранитных, а также на любом другом полу. Особая геометрия профиля обеспечивает эффективную защиту краев плитки, а его высокая прочность позволяет ему противостоять интенсивным людским и транспортным потокам (вилочные погрузчики, самоходные грузовики, автомобили). Хорошая химическая стойкость и хорошая устойчивость к нагрузкам и истиранию. Из-за интенсивного движения транспортных средств. Уложить компенсаторы в соответствии с действующими правилами.

ПОЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

длина бруска 2,5 Лин.М - упак. 20 Шт. - 50 Лин.М


Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PFХАСN 08	8	28,00	70,00
PFХАСN 10	10	28,80	72,00
PFХАСN 11	11	29,25	73,13
PFХАСN 125	12,5	30,00	75,00
PFХАСN 15	15	31,25	78,13
PFХАСN 20	20	32,50	81,25
PFХАСN 25	25	33,75	84,38
PFХАСN 30	30	35,00	87,50

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




нерж. сталь
AISI 304/1.4301-V2A

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

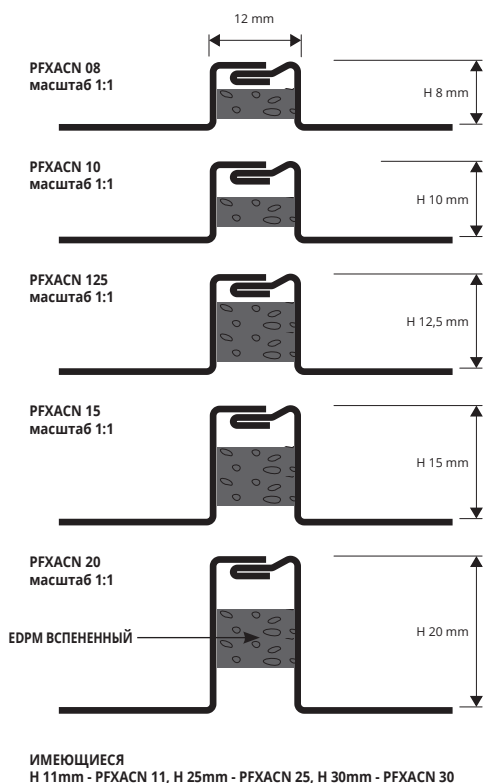

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

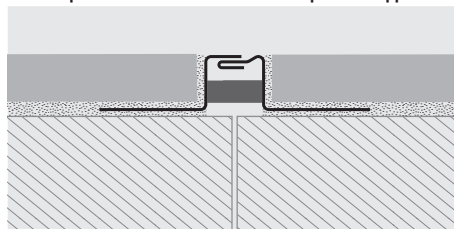


1. Выберите высоту PROFLEX ACN, равной с толщиной пола (кафельной плитки), также выбирая цвет вкладки. 2. Используя зазубренный распределитель, нанесите клеящее средство в место размещения шва (соединителя). 3. Положите PROFLEX ACN с перфорированными выступами в клеящее средство (рекомендуем укладывать шов расширения в линию со штукатурным маяком/полом) 4. Выполните укладку кафельных плит, выравнивая их и присоединяя к верхнему краю профиля (шов должен быть на 0,5-1 мм ниже, чем кафельные плитки, ни в коем случае не выше). Неразрезанную сторону плитки всегда нужно размещать впритык с профилем. 5. Используйте уплотнитель для заполнения пустот между плитками и швом-соединителем PROFLEX ACN.

© 2019 All rights reserved by Progress Profiles, Printed in Italy

PROFLEX ALN

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

PROFLEX ALN представляет собой новый профиль из натурального алюминия для создания температурных швов, состоящий из двух элементов, вставляемых один в другой. Профиль **PROFLEX ALN** предназначен для создания эластичных температурных швов в полах различного вида: керамических, мраморных, гранитных, а также в любых других полах, укладка которых производится на слой клея толщиной от 8 до 20 мм. Особая геометрия профиля обеспечивает эффективную защиту краев плиток, а его высокая прочность позволяет выдерживать напряженные людской и транспортный потоки (автопогрузчиков, самоходных тележек, автомобилей). Температурный шов следует выполнять заподлицо с полом или на 0,5-1 мм ниже его поверхности, но ни в коем случае выше уровня пола. хорошая химическая стойкость и хорошая УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НАГРУЗОК и СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ, ПРОИСХОДЯЩЕМУ В СЛЕДСТВИЕ НАПРЯЖЕННОГО ПОТОКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (САМОХОДНЫХ ТЕЛЕЖЕК, АВТОПОГРУЗЧИКОВ). Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

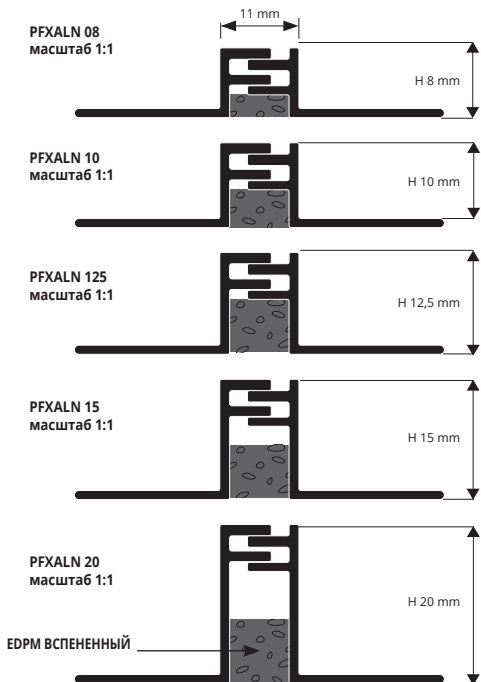


АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

длина бруска 2,5 Лин.М - упак. 20 Шт. - 50 Лин.М


Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PFХALN 08	8	12,27	30,68 *
PFХALN 10	10	12,75	31,88
PFХALN 125	12,5	13,17	32,93
PFХALN 15	15	13,80	34,50
PFХALN 20	20	14,76	36,90

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AN - Алюм. натуральный

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

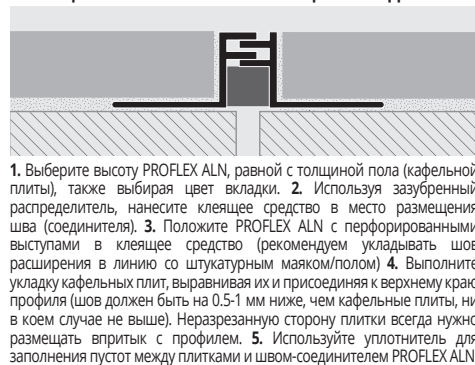

1. Выберите высоту PROFLEX ALN, равной с толщиной пола (кафельной плитки), также выбирая цвет вкладки. 2. Используя зазубренный распределитель, нанесите клеящее средство в место размещения шва (соединителя). 3. Положите PROFLEX ALN с перфорированными выступами в клеящее средство (рекомендуем укладывать шов расширения в линию со штукатурным маяком/полом) 4. Выполните укладку кафельных плит, выравнивая их и присоединяя к верхнему краю профиля (шов должен быть на 0,5-1 мм ниже, чем кафельные плитки, ни в коем случае не выше). Неразрезанную сторону плитки всегда нужно размещать впритык с профилем. 5. Используйте уплотнитель для заполнения пустот между плитками и швом-соединителем PROFLEX ALN.

© = News 2019

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%