

PRODILAT

PRODILAT для укладки на клей изготовлены из нержавеющей стали. Во всех версиях внутренняя часть шва выполнена из черного и серый. Вулканизированного расширенного неопрена. Выдерживает тяжелые грузы и частое пешее движение. Монтируйте шов в уровень с разрезом бетонного подслоя. Высокопрочен, повышенное качество, высокая химическая стойкость. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM




НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М - (GCAC 20 - 27 Лин.М)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
GCAC 08... (8x10)	8	35,75	96,53
GCAC 10... (10x10)	10	37,23	100,52
GCAC 125... (12,5x10)	12,5	40,30	108,81
GCAC 15... (15x10)	15	42,53	114,83
GCAC 20... (20x10)	20	49,03	132,38


ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

Любые поверхностные пятна из вулканизированной резины из-за природы материала исчезают во время шлифования или очистки установленного продукта. Эти пятна не будут считаться действительными для любая рекламация


ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ЦВЕТОВАЯ ГАММА (EPDM)

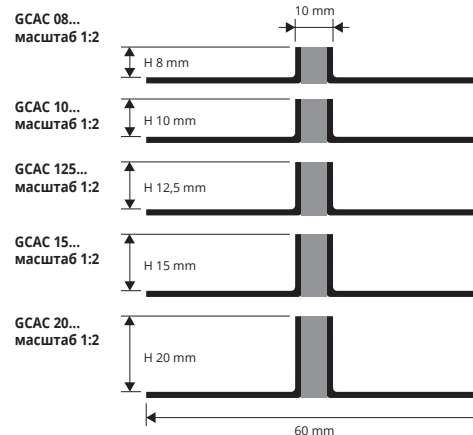

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

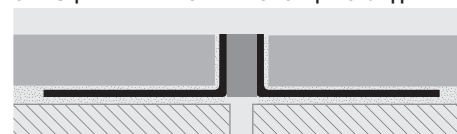


1. Выберите высоту PRODILAT, равной с толщиной пола (кафельной плиты), также выбирая цвет вкладки. 2. Используя зазубренный распределитель, нанесите клеящее средство в место размещения шва (соединителя).
3. Положите PRODILAT с перфорированными выступами в клеящее средство (рекомендуем укладывать шов расширения в линию со штукатурным маяком/полом).
4. Выполните укладку кафельных плит, выравнивая их и присоединяя к верхнему краю профиля (шов должен быть на 0,5-1 мм ниже, чем кафельные плиты, ни в коем случае не выше). Неразрезанную сторону плитки всегда нужно размещать впритык с профилем.
5. Используйте уплотнитель для заполнения пустот между плитками и PRODILAT.

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

PRODILAT

АЛЮМИНИЙ
С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM


PRODILAT для укладки на клей изготовлены из алюминия. Во всех версиях внутренняя часть шва выполнена из черного или серого вулканизированного расширенного неопрена. Выдерживает тяжелые грузы и частое пешее движение. Монтируйте шов в уровень с разрезом бетонного подслоя. Высокопрочен, повышенное качество.

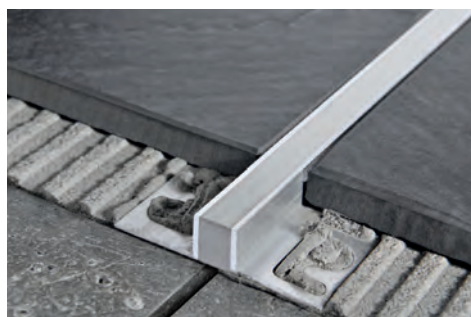

АЛЮМИНИЙ С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
GCAN 08... (8x10)	8	23,43	63,26
GCAN 10... (10x10)	10	24,23	65,42
GCAN 125... (12,5x10)	12,5	25,76	69,55
GCAN 15... (15x10)	15	27,40	73,98
GCAN 20... (20x10)	20	30,57	82,54

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




ЦВЕТОВАЯ ГАММА (EPDM)




Вставка цвета, имеющиеся в наличии: N - G.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: GCAN 08... (выбранный цвет: Вставка Серый) GCAN 08G.
H 25 / H 30 по запросу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите высоту PRODILAT, равной с толщиной пола (кафельной плиты), также выбирая цвет вкладки. 2. Используя зазубренный распределитель, нанесите клеящее средство в место размещения шва (соединителя).
3. Положите PRODILAT с перфорированными выступами в клеящее средство (рекомендуем укладывать шов расширения в линию со штукатурным маяком/полом).
4. Выполните укладку кафельных плит, выравнивая их и присоединяя к верхнему краю профиля (шов должен быть на 0,5-1 мм ниже, чем кафельные плиты, ни в коем случае не выше). Неразрезанную сторону плитки всегда нужно размещать впритык с профилем.
5. Используйте уплотнитель для заполнения пустот между плитками и PRODILAT.

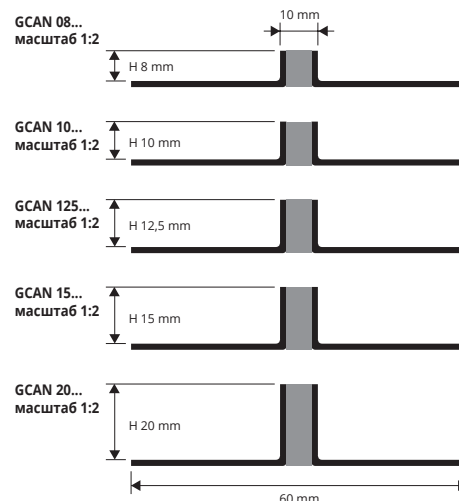

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

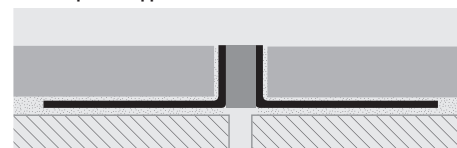

Любые поверхностные пятна из вулканизированной резины из-за природы материала исчезают во время шлифования или очистки установленного продукта. Эти пятна не будут считаться действительными для любая рекламация