

PROSOL 18-30-35-40 серия самоклеящихся профилей из нержавеющей стали 1.4016 различной ширины. Используются для соединения пола с другими настилами одинакового или отличного материала и толщины. Округлая форма позволяет использовать профиль также для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. **PROSOL** обычно используется для заделки отбитых мест и дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки шва. **PROSOL** рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.

PROSOL 18-30-35-40
 НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ
 С ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ

для полов

Профили порожек - стыковых планок



НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке
 длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М (L 35/40мм - 54Лин.М)

Артикул	Ширина-толщина	€/Лин.М	€/шт.
PLSAC 18A	18 мм - 10/10	4,62	12,47
PLSAC 30A	30 мм - 10/10	5,08	13,72
PLSAC 35A	35 мм - 10/10	5,72	15,44
PLSAC 40A	40 мм - 12/10	8,00	21,60

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством
 в термоупаковке - длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 308A	30 мм - 10/10	4,23
PLSAC 358A	35 мм - 10/10	4,76

По запросу длина 0,73 или 0,63 линейных метра (необходимо согласовать количество, цены и сроки поставок)

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством
 в термоупаковке - длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 189A	18 мм - 10/10	5,03

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством
 в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 309A	30 мм - 10/10	4,71
PLSAC 359A	35 мм - 10/10	5,40



НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством
 в термоупаковке - длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 308AS	30 мм - 10/10	5,29 *
PLSAC 358AS	35 мм - 10/10	5,60 *

По запросу длина 0,73 или 0,63 линейных метра (необходимо согласовать количество, цены и сроки поставок)

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством
 в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт.





Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 309AS	30 мм - 10/10	5,82
PLSAC 359AS	35 мм - 10/10	6,24
PLSAC 409AS	40 мм - 12/10	8,40 *

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством
 в термоупаковке - длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20 Шт.


Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 3010AS	30 мм - 10/10	6,40

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством
 в термоупаковке - длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 3016AS	30 мм - 10/10	10,05 *
PLSAC 3516AS	35 мм - 10/10	10,90 *



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

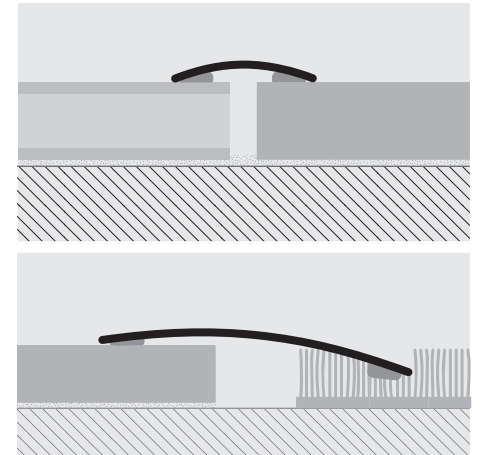

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



АС - Полированная нерж. сталь AISI 1.4016

По запросу: нержавеющая сталь с ручной крацовкой (необходимо согласовать цену и сроки)



* - По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.


Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROSOL 30-35-40


НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 ПЕРФОРИРОВАННАЯ
С ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ

PROSOL 30-35-40 серия самоклеющихся профилей из нержавеющей стали 1.4016 различной ширины. Используются для соединения пола с другими настилами одинакового или отличного материала и толщины. Округлая форма позволяет использовать профиль также для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. **PROSOL** обычно используется для заделки отбитых мест и дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки шва. **PROSOL** рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.


PLSAC 30F/308F/309F/308FS/309FS/3010FS/3016FS
масштаб 1:1



PLSAC 35F/358F/359F/358FS/359FS/3516FS
масштаб 1:1



PLSAC 40F/409FS
масштаб 1:1





НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный - с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М (L 30мм - 108 Лин.М)

Артикул	Ширина-толщина	€/Лин.М	€/шт.
PLSAC 30F	30 мм - 10/10	3,86	10,42
PLSAC 35F	35 мм - 10/10	4,60	12,42
PLSAC 40F	40 мм - 12/10	6,74	18,20

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный с винтами и вставками
в термоупаковке - длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 308FS	30 мм - 10/10	4,34
PLSAC 358FS	35 мм - 10/10	4,86

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

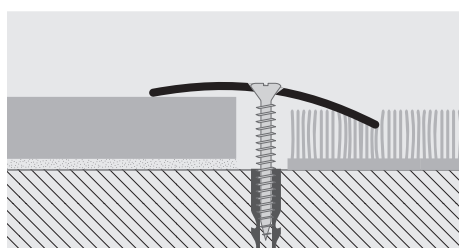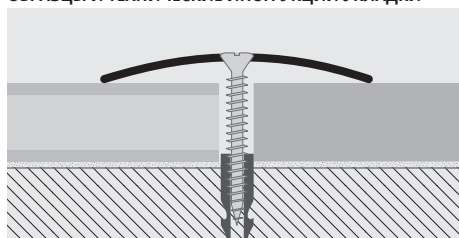

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. 3. Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. 4. Зафиксируйте профиль используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный в термоупаковке
длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 308F	30 мм - 10/10	3,22
PLSAC 358F	35 мм - 10/10	3,81

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный в термоупаковке
длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 309F	30 мм - 10/10	3,49
PLSAC 359F	35 мм - 10/10	4,16

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный с винтами и вставками
в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 309FS	30 мм - 10/10	4,71
PLSAC 359FS	35 мм - 10/10	5,35
PLSAC 409FS	40 мм - 12/10	7,44


НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный с винтами и вставками
в термоупаковке - длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 3010FS	30 мм - 10/10	5,23

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный с винтами и вставками
в термоупаковке - длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 3016FS	30 мм - 10/10	7,83
PLSAC 3516FS	35 мм - 10/10	9,26

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AC - Полированная нерж.
сталь AISI 1.4016

По запросу: нержавеющая сталь с ручной крацовкой
(необходимо согласовать цену и сроки)

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROSOL 18-30-35-40 серия самоклеющихся профилей из полированной латуни различной ширины. Используются для соединения пола с другими настилами одинакового или отличного материала и толщины. Округлая форма позволяет использовать профиль также для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. **PROSOL** обычно используется для заделки отбитых мест и дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки шва. **PROSOL** рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.



БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М (L 35/40 мм - 54 Лин.М)

Артикул	Ширина-толщина	€/Лин.М	€/шт.
PLSOL 18A	18 мм - 10/10	6,24	16,85
PLSOL 30A	30 мм - 10/10	6,72	18,14
PLSOL 35A	35 мм - 10/10	8,25	22,28
PLSOL 40A	40 мм - 18/10	15,44	41,69

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке **SELF PACK**
длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 308AS	30 мм - 10/10	6,45
PLSOL 358AS	35 мм - 10/10	7,83

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке **ECO BLISTER**
длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 308A	30 мм - 10/10	5,55

По запросу длина 0,73 или 0,63 линейных метра (необходимо согласовать количество, цены и сроки поставок)

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке **SELF PACK**
длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 309AS	30 мм - 10/10	7,03
PLSOL 359AS	35 мм - 10/10	8,67
PLSOL 409AS	40 мм - 18/10	15,52

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке **ECO BLISTER**
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 189A	18 мм - 10/10	6,45

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке **SELF PACK**
длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 3010AS	30 мм - 10/10	7,88
PLSOL 3510AS	35 мм - 10/10	9,57

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке **ECO BLISTER**
длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 309A	30 мм - 10/10	6,24
PLSOL 359A	35 мм - 10/10	7,67
PLSOL 409A	40 мм - 18/10	14,28

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке **SELF PACK**
длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 3016AS	30 мм - 10/10	12,59
PLSOL 3516AS	35 мм - 10/10	15,38
PLSOL 4016AS	40 мм - 18/10	27,30


БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке **ECO BLISTER**
длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 3010A	30 мм - 10/10	6,93

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке **ECO BLISTER**
длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20 Шт.


Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 3016A	30 мм - 10/10	11,15

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




PROSOL 18-30-35-40
БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ С ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ


PLSOL 18A/189A масштаб 1:1




PLSOL 30A/308A/309A/3010A/3016A/308AS/309AS/3010AS/3016AS масштаб 1:1



PLSOL 35A/359A/358AS/359AS/3510AS/3516AS масштаб 1:1




PLSOL 40S/409S/409SS/416SS масштаб 1:1



Профили порожек - стыковых планок

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

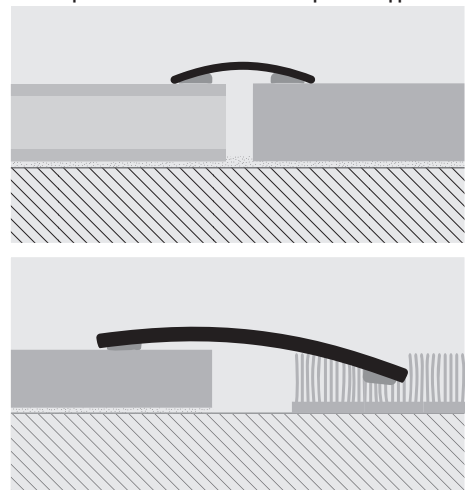

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

* - По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 шт.


Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROSOL 30-35-40


БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ, С ОТВЕРСТИЯМИ,
С ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ

II **PROSOL 30-35-40** серия самоклеющихся профилей из полированной латуни различной ширины. Используются для соединения пола с другими настилами одинакового или отличного материала и толщины. Округлая форма позволяет использовать профиль также для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. **PROSOL** обычно используется для заделки отбитых мест и дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки шва. **PROSOL** рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.


PLSOL 30F/308F/309F/3010F/3016F/308FS/309FS/3010FS/3016FS
масштаб 1:1





PLSOL 35F/359F/358FS/359FS/3510FS/3516FS
масштаб 1:1



PLSOL 40F/409F/409FS/4016FS
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

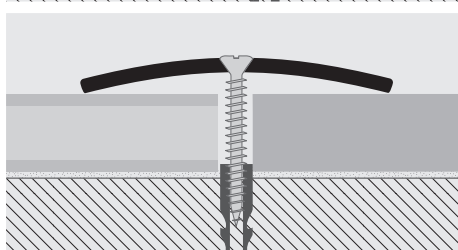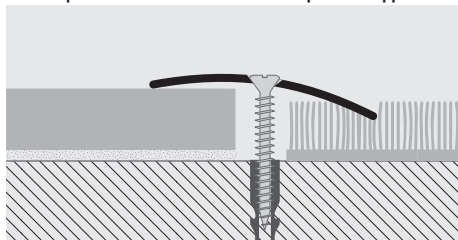

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине.
2. Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример.
3. Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия.
4. Зафиксируйте профиль используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.



БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М (L 35/40мм - 54 Лин.М)

Артикул	Ширина-толщина	€/Лин.М	€/шт.
PLSOL 30F	30 мм - 10/10	5,40	14,58
PLSOL 35F	35 мм - 10/10	6,88	18,58
PLSOL 40F	40 мм - 18/10	14,07	37,99

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный в термоупаковке
длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 308F	30 мм - 10/10	4,49

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный в термоупаковке
длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 309F	30 мм - 10/10	5,03
PLSOL 359F	35 мм - 10/10	6,40
PLSOL 409F	40 мм - 18/10	12,50

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный в термоупаковке
длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 3010F	30 мм - 10/10	5,60

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный в термоупаковке
длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 3016F	30 мм - 10/10	8,99

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный с винтами и вставками
в термоупаковке - длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 308FS	30 мм - 10/10	5,65
PLSOL 358FS	35 мм - 10/10	6,98

По запросу длина 0,73 или 0,63 линейных метра (необходимо согласовать количество, цены и сроки поставок)

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный с винтами и вставками
в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 309FS	30 мм - 10/10	6,19
PLSOL 359FS	35 мм - 10/10	7,67
PLSOL 409FS	40 мм - 18/10	14,39

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный с винтами и вставками
в термоупаковке - длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 3010FS	30 мм - 10/10	5,60
PLSOL 3510FS	35 мм - 10/10	8,52

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный с винтами и вставками
в термоупаковке - длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 3016FS	30 мм - 10/10	10,79
PLSOL 3516FS	35 мм - 10/10	13,33
PLSOL 4016FS	40 мм - 18/10	25,29

PROSOL 30-35-40 серия самоклеющихся или перфорированных переходных профилей из анодированного алюминия с отделками золото, серебро и бронза различной ширины, самоклеющиеся или перфорированные. Используются для соединения пола с другими настилами одинакового или различного материала и толщины. Округлая форма позволяет использовать профиль для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. **PROSOL** обычно используется для закрытия сколов и дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки шва. **PROSOL** рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.


PROSOL 30-35-40
АЛЮМИНИЙ АНОД, ЗОЛОТО, СЕРЕБРО.
ВАРИАНТ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ/С ОТВЕРСТИЯМИ

для полов


Профили порожек – стыковых планок




PLS... 30A/309A/308AS/309AS/3010AS/3016AS
масштаб 1:1




PLS... 35A
масштаб 1:1




PLS... 40A
масштаб 1:1




PLS... 30F/309F/308FS/309FS/3016FS
масштаб 1:1



PLS... 35F
масштаб 1:1



PLS... 40F
масштаб 1:1



АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	Ширина-толщина	€/Лин.М	€/шт.
PLS... 30A	30 мм - 1,3	4,44	11,99
PLSAA 35A	35 мм - 1,5	5,35	14,45
PLSAA 40A	40 мм - 2	6,24	16,85

PLS... 30A отделки, имеющиеся в наличии: AA - АО - АТ - СН - SB.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PLS... 30A (выбранная отделка - Анодированный под «серебро»)
PLSAA 30A.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAA 308AS	30 мм - 10/10	4,49

По запросу длина, 0,73 и 0,63 Лин.М (необходимо согласовать цены и сроки поставки).

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLS... 309AS	30 мм - 10/10	5,03

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLS... 3010AS	30 мм - 10/10	5,50

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAA 3016AS	30 мм - 10/10	8,72

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLS... 309A	30 мм - 10/10	4,13

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - АО (по запросу также и АВ, АТ, СН и SB при минимальном заказе на 100 шт.).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например:

PLS... 30A (выбранный цвет Анодированный под «серебро»)
PLSAA 30A.

АЛЮМ. АНОД, перфорированный с винтами и вставками в термоупаковке - длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLS... 308FS	30 мм - 10/10	3,81

АЛЮМ. АНОД, перфорированный с винтами и вставками в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAA 309FS	30 мм - 10/10	4,13


АЛЮМ. АНОД, перфорированный с винтами и вставками в термоупаковке - длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLS... 3016FS	30 мм - 10/10	7,03

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ перфорированный в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAA 309F	30 мм - 10/10	3,02

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

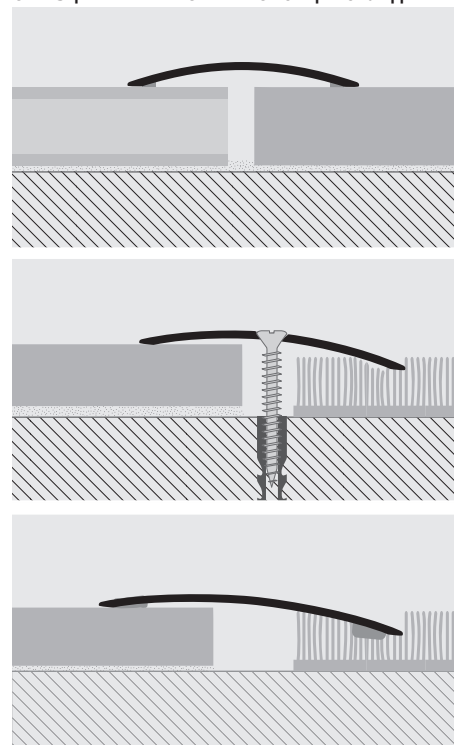


Версия с клеящим средством

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердою поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Перфорированная версия

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. 3. Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. 4. Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 100 ШТ.



(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

* - По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%