PROLEVALL 305

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ AISI 1.4016 И БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ, ВАРИАНТ С КЛЕЯЩИМ/ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

PROLEVALL 305 соединительный профиль для средних значений толщины (от 3 до 7 мм). Используется для соединения двух настилов разной высоты, материала и толщины. Является идеальным как окантовочный профиль. Покрывает дефекты и сколы керамики, дерева и коврового покрытия. Выполнен из нержавеющей стали 1.4016 и блестящая латуни. Защитная пленка предохраняет отделку реек длиной 2,70 м, имеющих самоклеящейся слой или перфорацию для фиксации шурупами. Версия блистерной упаковки 93 см (самоупаковка) является термоусадочной упаковкой со штриховым кодом.

окантовочные соединительные профили

PLVAC 30/309AS
PLVOL 30/309AS
масштаб 1:1



PLVAC 30/309FS
PLVOL 30/309FS
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

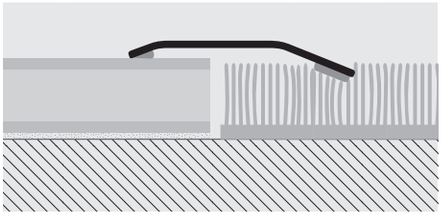

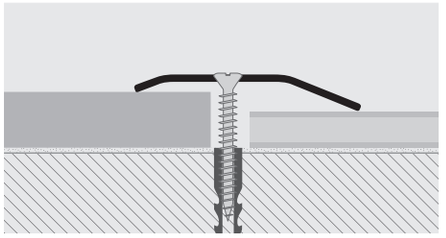

Версия с клеящим средством
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.
Перфорированная версия
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. **3.** Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. **4.** Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 1.4016 с клеящим в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVAC 30A	5 X 30	5,63	15,20

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 1.4016 с клеящим в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVAC 309AS	5 X 30		6,90

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим в термоупаковке длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 30A	5 X 30	7,46	20,14

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим в термоупаковке длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 309AS	5 X 30		7,93

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AC - Полированная нерж. сталь AISI 1.4016 | **OL** - Латунь Блестящая



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 1.4016 перфорированный с защитной пленкой длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVAC 30F	5 X 30	4,38	11,83

ПОЛИР.НЕРЖ.СТАЛЬ AISI 1.4016, вариант перфорированный - с винтами и вставками, в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVAC 309FS	5 X 30		5,94 *

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ , вариант перфорированный с защитной пленкой длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 30F	5 X 30	6,04	16,31 *

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ вариант перфорированный - с винтами и вставками, в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 309FS	5 X 30		6,75 *

ПО ЗАПРОСУ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С РУЧНЫМ ЗАШКУРИВАНИЕМ
(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)

PROLEVALL 32

АЛЮМИНИЙ АНОД. ВАРИАНТ С КЛЕЯЩИМ/ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

PROLEVALL 32 соединительный профиль из анодированного алюминия в самоклеящейся и перфорированной версии. Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет - мрамор и т.д. Используется для толщины от 7 до 9 мм. PROLEVALL обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Контурные края гарантируют идеальное прилегание к полу.

окантовочные соединительные профили

PLV... 32A/PLV... 32F
PLV... 329AS/PLV... 329FS
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

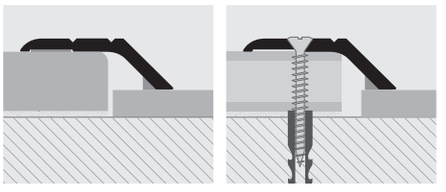

Версия с клеящим средством
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.
Перфорированная версия
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. **3.** Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. **4.** Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.



АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО И ЗОЛОТО в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLV... 32A (с клеящим)	32 X 8	6,66	17,98
PLV... 32F (перфорированный)	32 X 8	4,44	11,99



АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО И ЗОЛОТО в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLV... 329AS (с клеящим)	32 X 8		6,77
PLV... 329FS (перфорированный)	32 X 8		5,13

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO (по запросу также и AB -AT, CH и SB при минимальном заказе на 100 Шт.).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PLV... 32F (выбранный цвет Анодированный под «золото») PLVAO 32F.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. сер. | **AO** - Алюм. анод. золото

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 100 Шт.



AB - Алюм. анод. бронза | **AT** - Алюм. анод. титан | **CH** - Алюм. анод. цвета шампанского | **SB** - Алюм. анод. песочного цвета

(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)

© 2019 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%