

## GDA 55

АЛЮМИНИЙ + ВСТАВКА ИЗ НЕОПРЕНА

**СТРУКТУРНЫЙ ШОВ** для пола от 35, 50 до 80 мм из натурального алюминия отличного качества с взаимозаменяемой вставкой из неопрена, позволяющей растяжение и сжатие самого шва. Визуальная толщина от 55 мм (GDA 55), длина 3 м. Вставка черной или серой цвета. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами



АЛЮМИНИЙ + ВСТАВКА ИЗ ЧЁРНОГО ИЛИ СЕРОГО НЕОПРЕНА  
длина бруска 3 Лин.М

Артикул	L x H x L1 мм	€/Лин.М	€/Шт.
GDA 5535...	55 x 35 x 155	62,94	188,82
GDA 5550...	55 x 50 x 155	72,46	217,38 *
GDA 5580...	55 x 80 x 155	102,08	306,24 *

движение гмм: +/- 10

Цвета, имеющиеся в наличии: N - G.

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.

Например: GDA 5535... (выбранный цвет: Вставка Черный) GDA 5535N

Вставка из гладкого неопрена по запросу.

**УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ. АЛЮМИНИЙ + ВСТАВКА ИЗ ЧЁРНОГО НЕОПРЕНА.** - длина бруска 3 Лин.М


Артикул	L x H x L1 мм	€/Лин.М	€/Шт.
GDAP 5535	55 x 35 x 105	62,94	188,82 *
GDAP 5550	55 x 50 x 105	72,46	217,38 *
GDAP 5580	55 x 80 x 105	102,08	306,24 *

Вставка из гладкого неопрена по запросу.


ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

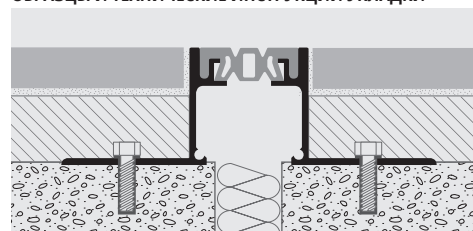

1. Выберите шов расширения по соответствующей толщине пола и черного пола/маяка высоте и выберите цвет вкладки.
2. Закрепите перфорированные фланцы с подложкой используя болты и винтовые анкерные болты, учитывая точки крепления в интервале 30 см с обеих сторон.
3. Поставьте маяк над перфорированными фланцами шва расширения и структурного шва, принимая во внимание толщину последнего уровня пола, и затем выполните укладку пола обычным образом.

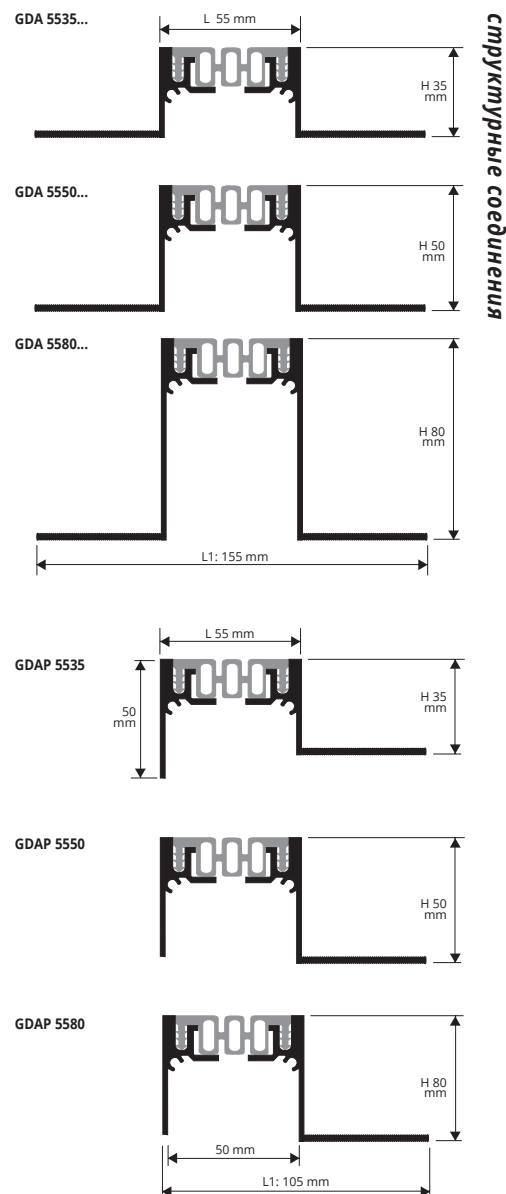

структурные соединения

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

## ОГНЕСТОЙКИЙ ШНУР

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА И СТЕКЛОВОЛОКНО

**ОГНЕСТОЙКИЙ КЛЕЙ** для КРЕПЛЕНИЯ ШНУР

Артикул	упак. кг	€/кг	€/упак.
CIC 014	1,4	40,73	57,02 *
CIC 7	7	21,79	152,53 *

Поставка сертификата испытания зависит от использования силикатного клея для крепления.

Шнур имеет сертификат в соответствии с новым Европейским стандартом EN 13501-2.

Расход клея составляет, примерно, 50 гр. на линейный метр шнура.

**ОГНЕСТОЙКИЙ ШНУР.** - Диаметр 20 - 60 мм

Артикул	Ø мм	Лин.М рулон	€/Лин.М	€/рулон
CDT 20	20	30	8,99	269,70 *
CDT 30	30	30	9,52	285,60 *
CDT 40	40	30	13,75	412,50 *
CDT 50	50	25	14,81	370,25 *
CDT 60	60	25	17,46	436,50 *



\* - По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%