

PROTERMINAL технический отделочный профиль. Используется, главным образом, для соединения одинаковых или различных материалов для пола (например, керамика/керамика - керамика /паркет/ мрамор/ламинат/ковровое покрытие/ линолеум и т.д.) различной толщины.

PROTERMINAL основном используется для защиты и декоративной отделки наружных углов облицовки из керамики. Особая форма и дизайн профиля защищает края плитки и поглощает возможные нагрузки.

PROTERMINAL

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ
ЛАТУНЬ АНТИЧНАЯ




ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М


Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTOC 06	6	15,34	41,42
PTOC 08	8	15,98	43,15
PTOC 10	10	16,29	43,98
PTOC 125	12,5	16,82	45,41

ЛАТУНЬ АНТИЧНАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 лин.м - упак. 20 шт. - 54 лин.м


Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTOV 08	8	22,90	61,83
PTOV 10	10	24,95	67,37
PTOV 125	12,5	26,90	72,63

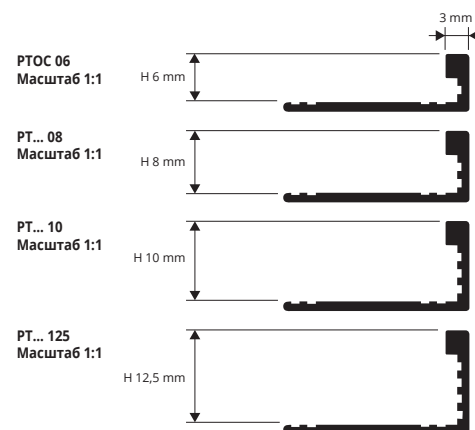

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

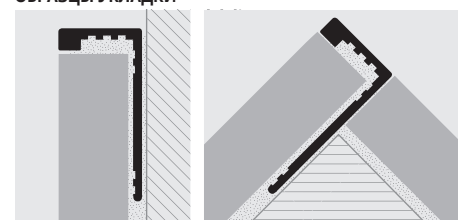

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROTERMINAL с высотой одинаковой с толщиной покрытия.
2. Нанесите клей на область нанесения профиля.
3. Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей.
4. Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой.
5. Используйте клейкое средство для изоляции всех пустот и щелей.

PROTERMINAL технический отделочный профиль, разработанный для защиты и оформления внешних углов отделки из керамики, мозаики и мрамора различной толщины. **PROTERMINAL** в алюминии используется также для разделения различных напольных покрытий и для защиты ступенек лестниц и подножек. Идеально подходит как завершение отделки плинтусов, для ванных и кухонных облицовок. Рекомендуется цветовое сочетание с пластинам PROLISTEL ALL: анодированный алюминий (серебро) и хромированный полированный; с PROLISTEL ACC сталь иннок AISI 304-1.4301 с гладкой или глянцевой отделкой.

PROTERMINAL

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ
АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ




АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. отделка золото и серебро
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М


Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
РТАО 03 (анод. золото)	3	3,07	8,29
РТАА 03 (анод. сер.)	3	3,07	8,29
РТАО 045 (анод. золото)	4,5	3,22	8,69
РТАА 045 (анод. сер.)	4,5	3,22	8,69
РТАО 06 (анод. золото)	6	3,34	9,02
РТАА 06 (анод. сер.)	6	3,34	9,02
РТАО 08 (анод. золото)	8	3,39	9,15
РТАА 08 (анод. сер.)	8	3,39	9,15
РТАО 10 (анод. золото)	10	3,59	9,69
РТАА 10 (анод. сер.)	10	3,59	9,69
РТАО 11 (анод. золото)	11	3,91	10,56
РТАА 11 (анод. сер.)	11	3,91	10,56
РТАО 125 (анод. золото)	12,5	4,13	11,15
РТАА 125 (анод. сер.)	12,5	4,13	11,15
РТАА 15 (анод. сер.)	15	4,39	11,85
РТАА 20 (анод. сер.)	20	5,13	13,85

АНОД. АЛЮМ. отделка титан, медь, черная, бронза и бронза с эфф старения
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
РТАТ 08 (анод. титан)	8	4,64	12,53
РТАР 08 (анод. медь)	8	4,64	12,53
РТНЕ 08 (анод. чёрный)	8	4,64	12,53
РТАВ 08 (анод. бронза)	8	4,64	12,53
РТАТ 10 (анод. титан)	10	4,84	13,07
РТАА 10 (анод. медь)	10	4,84	13,07
РТНЕ 10 (анод. чёрный)	10	4,84	13,07
РТАВ 10 (анод. бронза)	10	4,84	13,07
РТВРА 10 (анод. бронза с эфф старения)	10	6,98	18,85
РТАТ 11 (анод. титан)	11	4,94	13,34
РТАТ 125 (анод. титан)	12,5	5,10	13,77
РТАР 125 (анод. медь)	12,5	5,10	13,77
РТНЕ 125 (анод. чёрный)	12,5	5,10	13,77
РТАВ 125 (анод. бронза)	12,5	5,10	13,77
РТВРА 125 (анод. бронза с эфф старения)	12,5	7,35	19,85

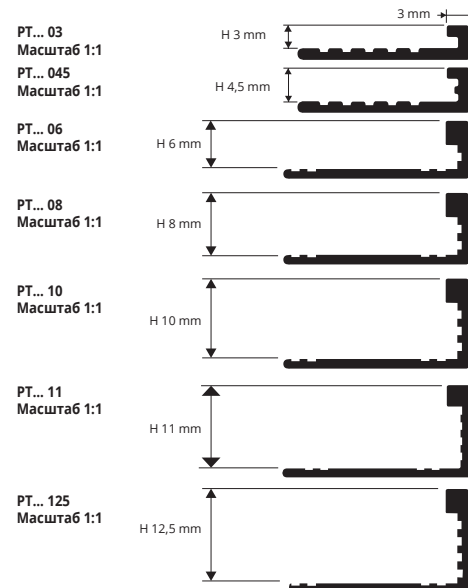

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

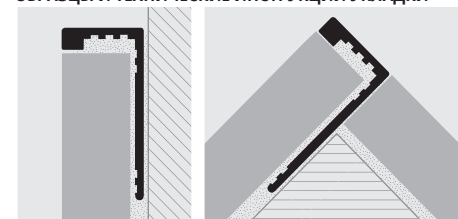

1. Выбрать PROTERMINAL с нужной отделкой и высотой, соответствующей толщине облицовки.
2. Нанести клей на место укладки профиля.
3. Приложить и подравнять профиль, отрезанный до нужной длины, прижимая перфорированное ребро к клею.
4. Уложить кафельные плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов.
5. Заполнить клеем место контакта между профилем и плиткой для предотвращения накопления воды в полости. ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям PROTERMINAL из алюминия. Они должны быть защищены от таких агрессивных веществ, как клеи и герметики, а также полирования или выскабливания.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

АНОДИРОВАННЫЙ		
AA - Алюм. анод. сер.	AO - Алюм. анод. Золотой	NE - Алюм. анод. чёрный
AT - Алюм. анод. титан	AR - Алюм. анод. медь	AB - Алюм. анод. бронза
BRA - Алюм. анод. бронза с эфф старения		

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМ.

длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
РТАН 03 (натуральный)	3	2,53	6,83
РТАН 045 (натуральный)	4,5	2,60	7,02

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



По запросу производится в других оттенках из нашей гаммы. Свяжитесь с коммерческим отделом для уточнения минимального количества, сроков производства и цен.

© = News 2019

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 ШТ.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROTERMINAL производятся одной и той же формы и отделки, но из высокопрочного материала – нержавеющей глянцевой стали AISI 316/1.4401. Предназначены для наружных работ и морских интерьеров, где постоянно наличие большого процента соли и агрессивных погодных условий. Используется для защиты наружных углов кафельной плитки, а также для разделения различных покрытий, для завершения отделки облицовки стен, настилов, лестниц, ванн и т.д. Обеспечивает великолепный внешний вид. Укрепляет края плитки и предотвращает скалывание. Отвечает требованиям новых европейских стандартов по безопасности и предотвращению несчастных случаев в общественных и частных помещениях.

PROTERMINAL


ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ
AISI 316L/1.4404-V4A



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316L/1.4404 с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М - 10/10 мм


Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTASM 06	6	9,09	24,54
PTASM 08	8	9,31	25,14
PTASM 10	10	9,79	26,43
PTASM 125	12,5	10,79	29,13

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




АСМ - Полированная нерж. сталь AISI 316L/1.4404-V4A

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

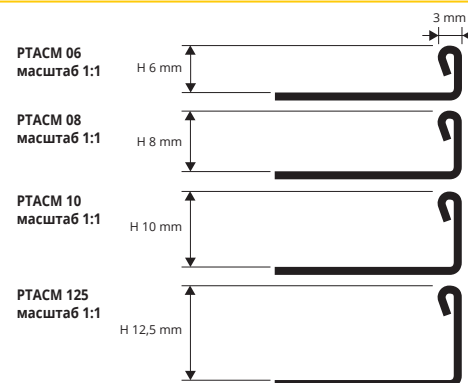


ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

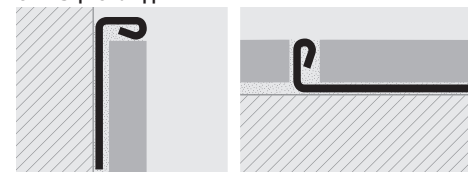

PROTERMINAL технический отделочный профиль. Используется, главным образом, для соединения одинаковых или различных материалов для пола (например, керамика/керамика - керамика / паркет/мрамор/ламинат/ковровое покрытие/ линолеум и т.д.) различной толщины. **PROTERMINAL** из латуни также используется для защиты ступенек лестниц и подножек, отделки полов и покрытия плинтуса, рабочих поверхностей, а также для обрамления ковриков у порога.

PROTERMINAL

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ,
БЛЕСТЯЩАЯ И АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ

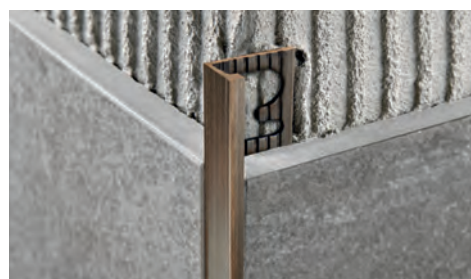

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке - 10 Шт. - длина бруска 2,70 Лин.М
упак. 40 Шт. - 108 Лин.М (Н 12,5±20 мм - 20 Шт. 54 Лин.М)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTON 06	6	6,88	18,58
PTON 08	8	7,30	19,71
PTON 10	10	7,83	21,14
PTON 125	12,5	8,46	22,84
PTON 15	15	9,09	24,54
PTON 20	20	10,68	28,84
PTON 25	25	12,31	33,24


ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке 10 Шт. - длина бруска 2,70 Лин.М
упак. 40 Шт. - 108 Лин.М (Н 12,5 мм - 20 Шт. 54 Лин.М)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTOL 08	8	9,48	25,60 *
PTOL 10	10	10,20	27,54 *
PTOL 125	12,5	11,02	29,75


АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTOV 08	8	22,90	61,83 *
PTOV 10	10	24,95	67,37 *
PTOV 125	12,5	26,90	72,63 *

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Версия Хромированная латунь стр. 35

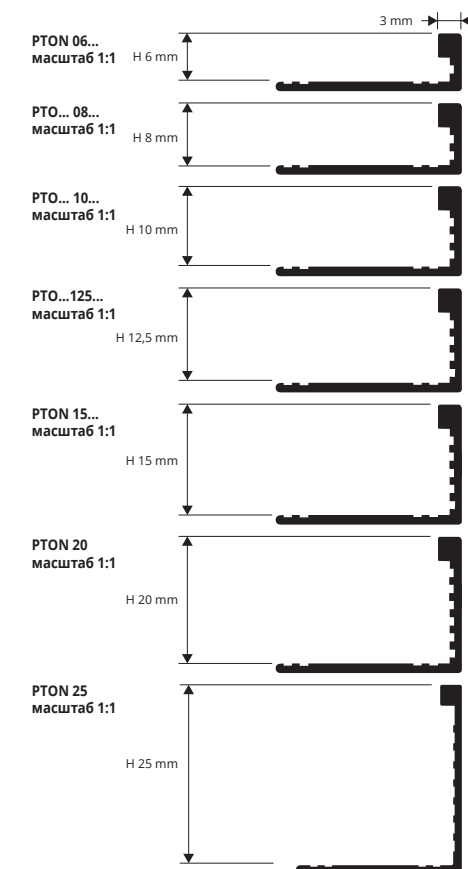


1. Выбрать PROTERMINAL с нужной отделкой и высотой, соответствующей толщине облицовки. 2. Нанести клей на место укладки профиля. 3. Приложить и подравнять профиль, отрезанный до нужной длины, прижимая перфорированное ребро к клею. 4. Уложить кафельные плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. 5. Заполнить клеем место контакта между профилем и плиткой для предотвращения накопления воды в полости. Следы от окисления можно легко устранить путем полировки профилей специальными средствами, которые продаются на рынке, такими как Сидол, Смак и подобными продуктами.

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 10 Шт.
длина бруска 1 Лин.М - упак. 40 Шт. - 40 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTON 061	6		7,30 *
PTON 081	8		7,73 *
PTON 101	10		8,27 *
PTON 1251	12,5		8,84 *


ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 10 Шт.
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 40 Шт. - 36 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTON 069	6		6,61 *
PTON 089	8		6,98 *
PTON 109	10		7,49 *
PTON 1259	12,5		7,96 *



Есть также кривая форма, см. стр. 101

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

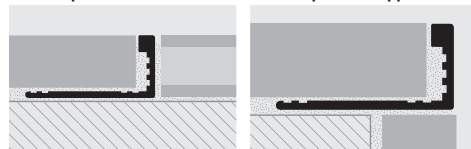

© News 2019

* По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%