


## PROSKIRTING INS

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО

**PROSKIRTING INS** это новый плинтус со встроенной системой для стен из гипсокартона, который был задуман для расположения плинтуса «внутри стены», чтобы создать эффект современного и минималистского дизайна, который бы соответствовал нынешним тенденциям.

PKINSAA 60  
масштаб 1:1

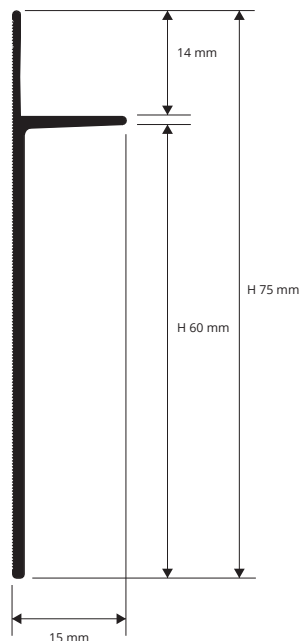


**АЛЮМИНИЙ АНОД. СЕРЕБРО** в термоупаковке  
длина бруска 2 Лин.М - упак. 30 шт. - 60 Лин.М

Артикул	Н x L мм	€/Лин.М	€/шт.
PKINSAA 60	60 X 15	9,37	18,74


ПО ЗАПРОСУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ДРУГИХ ОТДЕЛКАХ ИЗ  
НАШЕЙ ГАММЫ.

ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ  
О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ (500 М) О СРОКЕ  
ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНАХ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



### ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

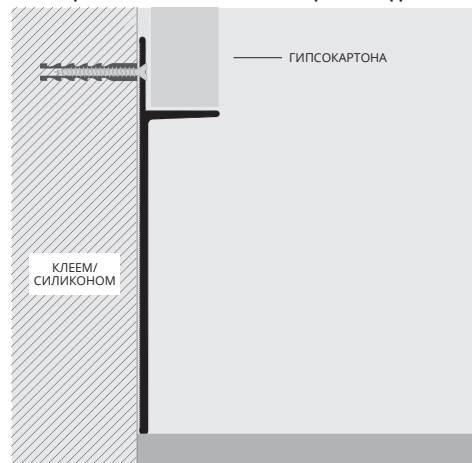


1. Закрепите PROSKIRTING INS винтами (часть, находящаяся под штукатуркой) и клеем/силиконом (под расположенной на виду стороной) перед расположением гипсокартона, рассчитав высоты и расстояния. 2. Установите гипсокартон, выровняв нижнюю часть на уровне PROSKIRTING INS. 3. Заштукатурьте и выполните окончательную поверхностную отделку гипсокартона. ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям "Proskirting" из алюминия. Они должны быть защищены от агрессивных клеящих и уплотняющих материалов, шлифовки и выскабливания.

## PROSKIRTING LINE

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО

**PROSKIRTING LINE** это новый плинтус, который подходит для облицовок из гладкого известняка, искусственного мрамора, шпаклёвки для внутренних стен, венецианской штукатурки, выполненных на простой штукатурке или на гипсокартоне.

PKLIAA 60  
масштаб 1:1

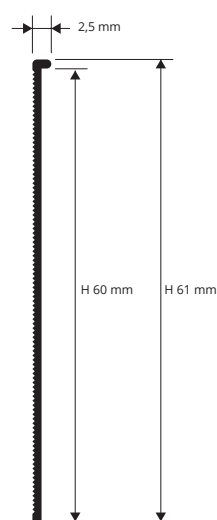


**АЛЮМИНИЙ АНОД. СЕРЕБРО** в термоупаковке  
длина бруска 2 Лин.М - упак. 40 шт. - 80 Лин.М

Артикул	Н x L мм	€/Лин.М	€/шт.
PKLIAA 60	60 x 2,5	8,14	16,28


ПО ЗАПРОСУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ДРУГИХ ОТДЕЛКАХ ИЗ  
НАШЕЙ ГАММЫ.

ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ  
О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ (500 М), О СРОКЕ  
ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНАХ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



### ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

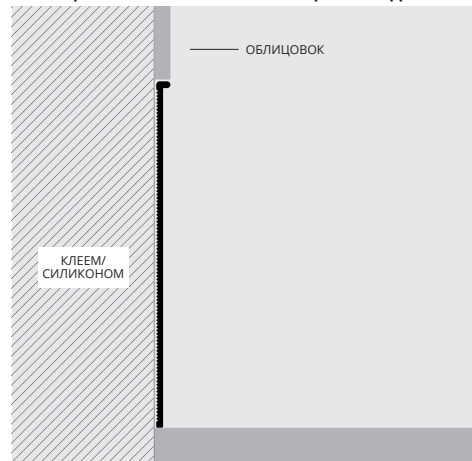

1. Закрепите PROSKIRTING LINE клеем/силиконом (под расположенной на виду стороной) перед выполнением выбранной облицовки, рассчитав высоты и расстояния. 2. Выполните поверхностную отделку, выровняв нижнюю часть на уровне PROSKIRTING LINE. ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям "PROSKIRTING" из алюминия. Они должны быть защищены от агрессивных клеящих и уплотняющих материалов, шлифовки и выскабливания.