PROSLIDER

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ И АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО

PROSLIDER скошенный окантовочныцй профиль для плавного соединения двух уровней пола. Особо прочный профиль выдерживает частые проходы тяжелых грузовых машин и вагонеток и машин. Защищает края более высокого пола.
PROSLIDER особенно пригоден для присоединения плитки или дерева к уже существующему полу. Натуральный и анодированный алюминий различной высоты для компенсации любой разницы уровней.

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ в термоупаковке 5 Шт.
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PDAN 08	8	3,70	9,99
PDAN 10	10	4,18	11,29
PDAN 125	12,5	4,86	13,12

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PDAA 08	8	5,35	14,45
PDAA 10	10	5,72	15,44
PDAA 125	12,5	6,24	16,85

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AN - Алюм. натуральный **AA** - Алюм. анод. сер.

PDAN/AA 08
масштаб 1:1

PDAN/AA 10
масштаб 1:1

PDAN/AA 125
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

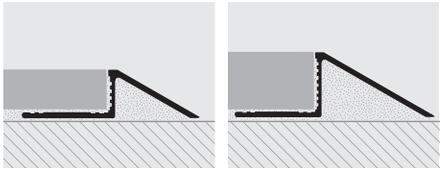

1. Выбрать профиль с необходимой высотой Н, материалом и отделкой. **2.** Пополнить полость профиля клеящее средство и нанести клеящее средство на область применения. **3.** Положить "PROSLIDER". **4.** Выровнять его чтобы был "без выступов" по полу/покрытию. **5.** Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки.

окантовочные соединительные профили

PROSLIDER LR

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ И АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО

PROSLIDER LR скошенный окантовочныцй профиль для плавного соединения двух уровней пола. Особо прочный профиль выдерживает частые проходы тяжелых грузовых машин и вагонеток и машин. Защищает края более высокого пола.
PROSLIDER LR особенно пригоден для присоединения плитки или дерева к уже существующему полу. Натуральный и анодированный алюминий различной высоты для компенсации любой разницы уровней.

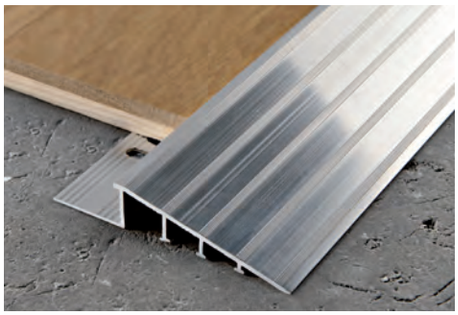

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ в термоупаковке 5 Шт.
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PDLRAN 10	10	10,63	28,70
PDLRAN 125	12,5	13,23	35,72
PDLRAN 15	15	15,18	40,99

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PDLRAA 10	10	13,85	37,40
PDLRAA 125	12,5	15,60	42,12
PDLRAA 15	15	17,93	48,41

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AN - Алюм. натуральный **AA** - Алюм. анод. сер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Выбрать профиль с необходимой высотой Н, материалом и отделкой. **2.** Пополнить полость профиля клеящее средство и нанести клеящее средство на область применения. **3.** Положить "PROSLIDER LR". **4.** Выровнять его чтобы был "без выступов" по полу/покрытию. **5.** Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки.

PDLR... 10
масштаб 1:2



PDLR... 125
масштаб 1:2



PDLR... 15
масштаб 1:2



ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

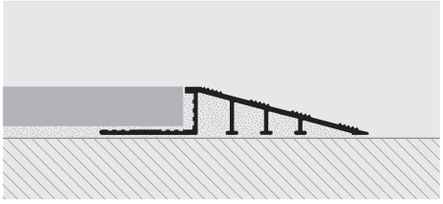

окантовочные соединительные профили

© 2019 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%