


**PROKERLAM LINE** это новый продукт, разработанная и изготовленный с тонким профилем, почти незаметным, что минимально сокращает разделение материала для укладки тонкой керамической плитки: керамогранит/Laminat, и для мозаики. Зубчатая поверхность на концах профиля позволяет лучше прилегать клею/мастике к профилю. Защищает угол, при этом создаётся высокий эстетический технико-хромотический эффект. Представляется в цветах AA – Серебристый анодированный алюминий, BC – Полированный хромированный алюминий, и BO – алюминий полированный позолотой.

## PROKERLAM LINE

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ СЕРЕБРО, ХРОМ И ЗОЛОТО



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



### АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. СЕРЕБРО в термоупаковке


Длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	h / Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKLLAA 045	4,5	4,23	11,42
PKLLAA 10	10	5,12	13,82
PKLLAA 125	12,5	5,56	15,01


### АЛЮМ.БЛЕСТЯЩИЙ ХРОМ/ЗОЛОТО в термоупаковке

Длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	h / Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKLLBO 045	4,5	7,09	19,14
PKLLBC 045	4,5	7,09	19,14
PKLLBC 10	10	8,76	23,65
PKLLBC 125	12,5	9,37	25,30

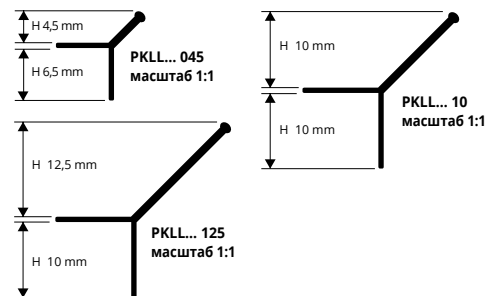

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

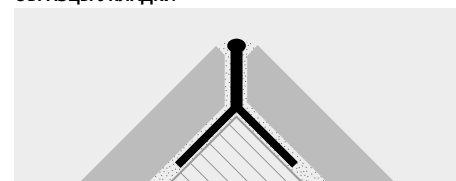

**PROTERMSTEP ACC** это новый профиль защиты ступеней, сделанный из нержавеющей сталь. Он был разработан, чтобы защитить края ступени и спрятать соединение между проступью ступени и подступенком. Особая зазубренная форма вертикальной ножки гарантирует прекрасное крепление между полом, клеем и профилем.

## PROTERMSTEP ACC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ




### ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой

длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 15 Шт. - 40,5 Лин.М

Артикул	h / Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTSPAC 0815	08 / 15	14,81	39,99
PTSPAC 10125	10 / 12,5	14,81	39,99
PTSPAC 1530	15 / 30	28,35	76,55
PTSPAC 2025	20 / 25	28,35	76,55

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




### САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 15 Шт. - 40,5 Лин.М

Артикул	h / Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTSPACS 0815	08 / 15	19,25	51,98
PTSPACS 10125	10 / 12,5	19,25	51,98
PTSPACS 1530	15 / 30	36,85	99,50
PTSPACS 2025	20 / 25	36,85	99,50

ПО ЗАПРОСУ

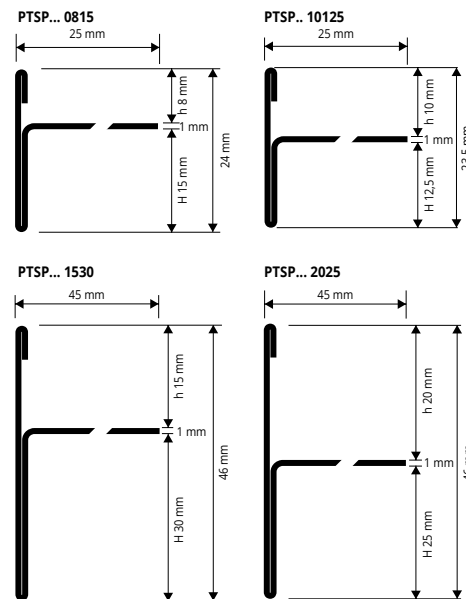

### ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROTERMSTEP ACC в соответствии с толщиной облицовочной плитки и желаемой отделкой. 2. Отрежьте ProtorT желаемой длины и нанесите слой клея на поверхность, на которую будет укладываться профиль. 3. Прижмите анкерное ребро PROTERMSTEP ACC к клею. 4. Положите плитки, выравнивая их с профилем и оставляя шов толщиной 2мм. Как можно скорее удалите остатки клея с поверхности профиля. 5. Заполните швы между плиткой и профилем герметизирующей пастой для предотвращения застоя воды. Как можно скорее удалите

## УГЛЫ И СОЕДИНЕНИЕ

УГЛЫ - упак. 10 ШТ.

Артикул	h / Н мм	€/шт.	€/упак.
REPTSAC 0815	08 / 15	34,64	346,40
REPTSAC 10125	10 / 12,5	34,64	346,40
REPTSAC 1530	15 / 30	34,64	346,40
REPTSAC 2025	20 / 25	34,64	346,40


СОЕДИНЕНИЕ - упак. 10 ШТ.

Артикул	h / Н мм	€/шт.	€/упак.
GIPTSAC 0815	08 / 15	6,34	63,40
GIPTSAC 10125	10 / 12,5	6,34	63,40
GIPTSAC 1530	15 / 30	6,34	63,40
GIPTSAC 2025	20 / 25	6,34	63,40

СОЕДИНЕНИЕ GIPTSAC ..



УГЛЫ REPTSAC ..



\* - По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 шт.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%