

PROPLATE FIX – серия покрывающих профилей для покрытия структурных перемещений и растяжения (усадка изгиб - усадка сжатие) двух различных несущих структур.

PROPLATE FIX из анодированного алюминия/серебро рекомендуется для мест с интенсивным пешим и транспортным движением. Предлагаются в комплекте с фиксаторами из нержавеющей стали (5шт. для вертикального/фасадного использования, 10 шт. для горизонтального/напольного использования); также имеются угловые профили.

PROPLATE FIX

ПЛОСКИЙ И УГЛОВОЙ
ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЯ



ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ - АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ ПОД СЕРЕБРО
длина бруска 3 Лин.М - упак. 20 Шт. - 60 Лин.М


Артикул	L мм	€/Лин.М	€/Шт.
РЕТФХРАА 50	50	14,39	43,17
РЕТФХРАА 70	70	24,97	74,91



УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ - АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ ПОД СЕРЕБРО
длина бруска 3 Лин.М - упак. 20 Шт. - 60 Лин.М

Артикул	Н x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
РЕТФХАА 50	22 x 50	15,04	45,12 *
РЕТФХАА 70	24 x 70	22,37	67,11


РЕТФХРАА 50
масштаб 1:2




РЕТФХРАА 70
масштаб 1:2



РЕТФХАА 50
масштаб 1:2



РЕТФХАА 70
масштаб 1:2

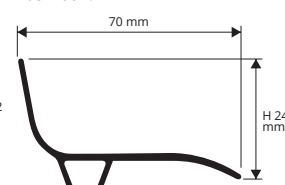

ИЗДЕЛИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

ФИКСИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ от 20 до 45 мм НЕРЖ. СТАЛЬ - упак. 10 Шт.

Артикул	Н мм	€/Шт.	€/упак.
СРФХАС 40	40	1,91	19,10

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




AA -Алюм. анод. сер.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите профиль с требуемой шириной и материалом. 2. Введите крепежные зажимы в подходящую выемку, каждая размером 50/75 см (5 шт. для применения на стенах - 10 шт. для применения на полу). 3. Введите/положите PROPLATE FIX в имеющийся пустой проем, применяя всестороннее давление или используя правильный капроновый молоток, таким образом создавая идеальное покрытие шва. Такой же метод используется для укладки углового профиля.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

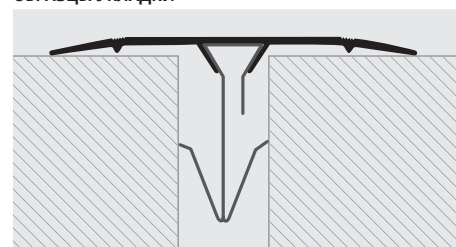

PROPLATE FIX – серия покрывающих профилей для покрытия структурных перемещений и растяжения (усадка изгиб - усадка сжатие) двух различных несущих структур.

PROPLATE FIX изготовлен из жесткой ПВХ, рекомендуется для стен, потолков и фасадов. Предлагаются в комплекте с фиксаторами из нержавеющей стали (5шт. для вертикального/фасадного использования, 10 шт. для горизонтального/напольного использования); также имеются угловые профили.

PROPLATE FIX

ПЛОСКИЙ И УГЛОВОЙ
ПРОФИЛЬ - ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ)



ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ - ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ)
длина бруска 3 Лин.М - упак. 20 Шт. - 60 Лин.М

Артикул	L мм	€/Лин.М	€/Шт.
РЕТФХР 50-01	50	9,57	28,71




УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ - ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ)
длина бруска 3 Лин.М - упак. 20 Шт. - 60 Лин.М

Артикул	Н x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
РЕТФХ 50-01	22 x 50	9,89	29,67

РЕТФХР 50-01
масштаб 1:2



РЕТФХ 50-01
масштаб 1:2



ИЗДЕЛИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

ФИКСИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ от 20 до 45 мм НЕРЖ. СТАЛЬ - упак. 10 Шт.

Артикул	Н мм	€/Шт.	€/упак.
СРФХАС 40	40	1,91	19,10


ЦВЕТОВАЯ ГАММА




01 - Белый



СРФХАС 40
масштаб 1:2



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

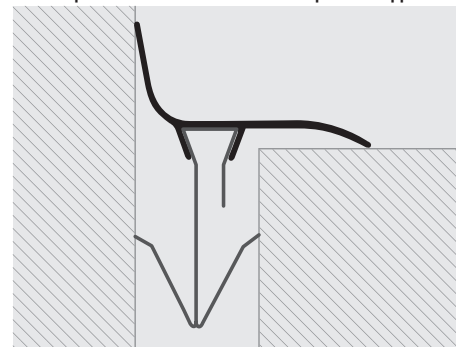

1. Выберите профиль с требуемой шириной и материалом. 2. Введите крепежные зажимы в подходящую выемку, каждая размером 50/75 см (5 шт. для применения на стенах - 10 шт. для применения на полу). 3. Введите/положите PROPLATE FIX в имеющийся пустой проем, применяя всестороннее давление или используя правильный капроновый молоток, таким образом создавая идеальное покрытие шва. Такой же метод используется для укладки углового профиля.

* - По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%